

Næringsmiddelslanger



NÆRINGSMIDDELINDUSTRI



Hydroscand har et stort utvalg av kvalitetsslanger og tilbehør beregnet for næringsmiddelindustrien.

Næringsmiddelindustri er et bredt begrep som dekker alt fra produksjon av mat og drikke til foredling av jordbruksprodukter, derfor er vårt spekter av produkter tilpasset en rekke forskjellige bruksområder.

Vi gjør vårt aller ytterste for å tilfredstille ditt behov for slanger med lav vekt, høy fleksibilitet og en variasjon i størrelser.

I tillegg til våre faste katalogprodukter, har vi muligheten til å utvikle slanger i andre materialer eller kvaliteter, basert etter deres ønsker.





VI SETTER DEG FØRST

Om det er noe vi i Hydroscand har greie på, er det service, slanger og kuplinger.

Vi holder vår forretningsfokus på det samme som vi alltid har gjort; slanger og ledningskomponenter. Takket være dette fokuset, har vi utviklet oss til spesialister innen vårt felt.

Hydroscand AS vil bestandig legge vekt på et varesortiment av topp kvalitet, slik at dine behov alltid vil bli dekket.

Du vil bestandig bli satt først, uansett om det er en selger som besøker deg, eller om du tar turen innom en av våre mange butikker i Norge.

Hydroscand AS - Din slangeekspert!



SPYLE/RENGJØRINGSSLANGER

Vi har et meget bredt spekter av spyleslanger til næringsmiddelindustrien både når det gjelder trykk og anvendelsesområder. Blant annet har våre Fortresslanger blandet inn Microban i yttergummi. Microban gir en antibakteriell beskyttelse dersom slangen får utvendige rift eller skader.

1452-41, 1452-60 og 1452-70 har også utvendig gummi som tåler kyllingfett. 1452-30 er en kombinasjonsslange som ved siden av å kunne brukes som spyleslange med varmt vann eller damp, også er egnet for transport av enkelte næringsmiddelprodukter.



	1452-30	1452-41	1452-60	1452-70
Kaldt vann	X	X	X	X
Varmt vann	X	X	X	X
Damp	X			
Egnet for trommel		X	X	X
Næringsb. innergummi	X		X	



1452-30 BLÅ SPYLE- OG NÆRINGSMIDDELSLANGE 6 BAR/+164°C DAMP



Utførelse

Innvendig:	Hvit, glatt nitril-gummi næringsmiddelkvalitet. Fett og oljebestandig
Utvendig:	NVC (Nitril/PVC)
Innlegg:	To tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	Damp 1:10, Varmt vann 1:3,15
Temperatur:	-35°C/+95°C (varmtvann) – +164°C (damp)
Utførelse:	Vevviklet, blå



Egenskaper

Meget god slange for spyling i meierier, matproduksjonsanlegg og slakterier. Slangen er egnet både for varmt og kaldt vann samt mettet damp. I tillegg er slangen svært god for transport av flytende produkter, særlig melk og meieriprodukter samt vegetabiliske oljer.

Merk: Skal slangen brukes kontinuerlig for damp anbefales en ren dampslange. Konferer en av våre avdelinger! For dampapplikasjon bruk bosskoblinger!

Produktgruppe: 140

1452-41 GUL SPYLESLANGE TYPE 1500 GY / NÆRINGSMIDDEL



Utførelse

Innvendig:	Sort SBR gummi
Utvendig:	Gul C-NBR
Innlegg:	Syntetisk kord
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +120°C
Utførelse:	Glatt, gul



Egenskaper

Rengjøringslange i meget høy kvalitet tatt frem for næringsmiddelbransjen. Utv.gul Carbryn® overgår all annen slange for denne bruken m.h.t. slitestyrke, resistens mot animalske og vegetabiliske oljer og fett inkl.kyllingfett. Kan brukes til varmt vann opp til +120°C. Den suverene fleksibiliteten gjør den meget god å jobbe med. Arbeidstykk fra 83 bar til 104 bar avhengig av dimensjon.

Produktgruppe: 140

1452-60 FORTRESS 300



Utførelse

Innvendig:	Hvit nitril næringsmiddelbestandig
Utvendig:	Blå Carbryn m/mikrobakteriebeskyttelse
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +93°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Rengjøringslange for næringsmiddelindustrien. Olje-og fett resistent utv. gummi. Ypperlig til bruk på trommel. Egnert for mettet damp opp til +164°C i åpne systemer. Opp til +93°C ved 20 BAR.

Produktgruppe: 140



1452-70 FORTRESS 1200



Utførelse

Innvendig:	Sort nitril
Utvendig:	Blå Carbryn m/bikrobakteriebeskyttelse
Innlegg:	Tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-29°C – +93°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Kvalitetsslange for bruk som rengjøringslange i næringsmiddelindustrien. Blå Carbryn utvendig gjør at slangen tåler høy slitasje og er resistent mot dyre-og vegetabiliske oljer og fett inkl.kyllingfett.Kan transportere vann opp til +93°C og er svært fleksibel og lett å jobbe med. Yttergummi er innblandet microban, mikrobekkeriell beskyttelse. Opp til 83 bar.

Produktgruppe: 140






PVC/TRANSPARENTE SLANGER

Hydroscaands PVC slanger for næringsmiddelbruk holder høy kvalitet og i.h.h.t. internasjonale krav. De er merket med glass og gaffel. I tabellen nedenfor finner du hvilken slange som er best egnet til din applikasjon.

Har du behov utover det, er det godt mulig vi også løser dette!

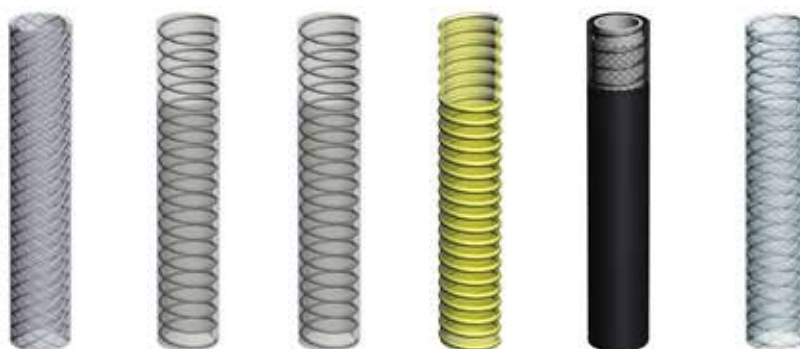

	1422	1461-10	1461-40	1453-10	1553-50	1553-60
Kaldt vann	X	X	X	X	X	X
Tørre varer		X	X		X	
Øl og vin					X	
Egnet for vacuum/sug		X	X		X	X

1422 ARMERT PVC SLANGE (NM KVALITET)



Utførelse

Innvendig:	Transparent PVC
Utvendig:	Transparent PVC
Innlegg:	Polyester
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

Slange for vann, luft og lette kjemikalier.
Produktgruppe: 140



1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE



Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +65°C
Utførelse:	Glatt, transparent

Egenskaper

En utmerket sug- og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at slangen er lett å holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler. Brukes også som kjemikalieslange for trykkerier.

Produktgruppe: 140



1461-40 TRANSPARENT SUGESLANGE PU/PVC



Utførelse

Innvendig:	Polyurethan (PU)
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	Se tabell
Temperatur:	-20°C – +90°C
Utførelse:	Glatt, transparent



Egenskaper

Kraftig, men meget fleksibel sug- og trykkslange. Resistent mot bl.a. hydraulikkolje. Slangen er næringsmiddelgodkjent og godt egnet bl.a. for transport av tørre varer.

Produktgruppe: 140

1453-10 LANDBRUK PVC SUGESLANGE



Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	PVC-spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +60°C
Utførelse:	Transparent, gul



Egenskaper

Transport av næringsmiddelprodukter.

Produktgruppe: 140

1553-50 VACEL UNIVERSAL SUG OG TRYKK



Utførelse

Innvendig:	Hvit superelastisk PVC
Utvendig:	Sort superelastisk PVC
Innlegg:	Tekstilarmering og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-25°C – +60°C
Utførelse:	Glatt, sort



Egenskaper

Universal sug- og trykkslange for næringsmidler, drikkevann og alkohol opp til 28%. Kan også brukes til vanningsanlegg, lasting og lossing av tanker og containere samt tørre materialer. Slangen har gode slite- og aldringsegenskaper. Slitasjeegenskaper i.h.h.t. DIN 53516 : mm³<70

Produktgruppe: 140

1553-60 VACUPRESS CRISTAL



Utførelse

Innvendig:	PVC
Utvendig:	PVC
Innlegg:	Polyester og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-5°C – +65°C
Utførelse:	Transparent



Egenskaper

Universal sug- og trykkslange for transport av næringsmidler og alkohol opp til 28 %. Slangen har god resistens mot slitende materiale. Ypperlig slange der det er ønske om en transparent slange som tåler høye trykk.

Produktgruppe: 140




GUMMISLANGER

Vårt vide spekter av gummislanger gjør at man kan finne løsninger på de aller fleste applikasjoner i næringsmiddelbransjen, enten det er snakk om meieriprodukter, alkoholholdige produkter eller oljebestandige næringsmidler.

Vår melkeslange med nylonspiral er siste tilskudd i vårt sortiment. Denne er lett å jobbe med på grunn av den lave vekten, i tillegg til at den er egnet for bruk opp til 10 bars arbeidstrykk. Vi har med disse slangene dekket det meste av behovet i markedet. Skulle det likevel være «huller», skal vi nok også kunne løse dette!



	1452	1453-30	1453-40	1453-50	1453-60	1453-80	1521-10	1554-00	1554-10
Kaldt vann	X	X	X	X	X	X		X	X
Varmt vann	X				X				X
Melk-og fettholdige produkter	X	X	X			X		X	
Alkohol opp til 96%									X
Øl og vin		X	X		X	X			X
Oljebestandige næringsmidler				X					
Egnet for vacuum/sug		X	X	X		X	X	X	X
Egnet for varmluft							X		

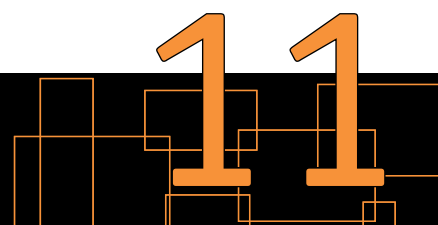

1452 FOODCLEAN BLÅ NÆRINGSMIDDELSLANGE



Utførelse

Innvendig:	Hvit, NM syntetisk gummi (NBR/IR/CR)
Utvendig:	Blå værbestandig gummi (NBR/PVC)
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +95°C
Utførelse:	Glatt, blå

Egenskaper

Slange for levering av næringsmiddelstoffer som melk, vann, juice og lignende. Slangen kan også brukes som spyleslange for kaldt og varmt vann. Slangen er lukt- og smakfri. Slangen kan bli vasket og sterilisert med en temperatur inntil 120°C i korte perioder.

Produktgruppe: 140

1453-30 TEKFOOD FDA MELKESLANGE



Utførelse

Innvendig:	Hvit naturgummi (NR) FDA-godkjent
Utvendig:	Blå NR/EPDM
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Næringsmiddelsslange for transport av melk, øl og vin. Ypperlig som trommelslange på melkebiler.

Produktgruppe: 140



1453-40 MELKESLANGE LM2



Utførelse

Innvendig:	Hvit naturgummi (NR)
Utvendig:	Blå Hypalongummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-35°C – +85°C
Utførelse:	Vevviklet, blå



Egenskaper

Fleksibel sug- og trykkslange for føring av melk. Benyttes også til føring av øl, vin og juice. Ved bruk av animalske fett, benytt vår type 1453-50.

Produktgruppe: 140

1453-50 NÆRINGSMIDDELSLANGE SUG OG TRYKK



Utførelse

Innvendig:	Hvit nitrilgummi
Utvendig:	Blå Hypalongummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +93°C
Utførelse:	Vevviklet, blå



Egenskaper

Sug- og trykk slange for næringsmiddel, olje og fettresistent. En virkelig førsteklasses slange med bl.a. tvilling rustfri spiral som gjør slangen meget fleksibel. Kan dampsteriliseres opp til +130°C i åpne system.

Produktgruppe: 140

1453-60 HYDROSCAND ØLSLANGE



Utførelse

Innvendig:	Hvit EPDM
Utvendig:	Rød gummi (SBR/NR/EPDM)
Innlegg:	Tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-35°C – +95°C (kan dampsteriliseres opp til maks +130°C i 30 min)
Utførelse:	Vevviklet

Egenskaper

Fleksibel trykkslange til bruk i bryggerier og drikkeindustrien. Egnet for drikke med maks 40 % alkoholinnhold. Standarder; BfR XXI:2002 /kat.2 og FDA (CFR 21§177.2600)

Produktgruppe: 140

1453-80 NJORD MELKESLANGE SUG OG TRYKK



Utførelse

Innvendig:	Hvit naturgummi (NR)
Utvendig:	Blå Hypalongummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, blå

Egenskaper

Meget fleksibel slange for transport av melk. Slangen egner seg like godt på meierier som på melkebiler. Ypperlig også for andre næringsprodukter som f.eks. juice. P.g.a. slangens vekt og fleksibilitet, egner den seg der det er manuell behandling. Kan dampsteriliseres opp til 100°C i åpne systemer.

Produktgruppe: 140



1521-10 AIRCOMP KOMPRESSORSLANGE 180°C



Utførelse

Innvendig:	Hvit næringsmiddelkvalitet
Utvendig:	EPDM
Innlegg:	Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +180°C
Utførelse:	Vevviklet, blå



Egenskaper

En slange for luftforbindelse fra kompressor på lastebiler for bulktransport av pulverprodukter. Slangen er fleksibel og tåler høye temperaturer.

Yttergummien er vær- og ozonbestandig.

Produktgruppe: 140

1554-00 MELKESLANGE XL SUG OG TRYKK MED NYLONSPIRAL 10 BAR



Utførelse

Innvendig:	Hvit naturgummi
Utvendig:	Blå naturgummi
Innlegg:	Syntetisk tekstil og nylon spiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Vevviklet, blå



Egenskaper

Sug- og trykkslange for transport av melk og fettholdige produkter. Slangen er fleksibel, lett og resistent mot slag utvendig. FDA godkjent 21, art. 177.2600(f) for fettholdige næringsprodukter, BfR, ADI fri, D.M 21/03/73, CE1935/2004. Steriliseres maks 30 minutter på +110°C.

Produktgruppe: 140

1554-10 SUG OG TRYKKSANGE FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER



Utførelse

Innvendig:	UPE i næringsmiddelkvalitet
Utvendig:	EPDM i slitesterk-, ozon- og værbestandig kvalitet
Innlegg:	Syntetisk tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3
Temperatur:	-20°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet

Egenskaper

Sug og trykkslange for alkohol opp til 96%, vin, øl, drikkevann etc. Slangen er produsert i henhold til FDA 21 art. 177.2600 (e) for flytende næringsmidler. Bfr, KTW, CE 1935/2004. Slangen steriliseres på +110°C i 30 minutter.

Produktgruppe: 140



SLANGETROMLER



5401- Trommel i rustfri stål for slange opp til 1/2"

Konstruert framfor alt for hetvann for både høye-og lave trykk. Perfekt i korrosive miljøer, i nær. middelindustrien, kjøkken, slakteri samt kjemisk og farmasøytisk industri. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.

5401

Trommel

For slange opp til 1/2"
Rustfritt stål
PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 460 mm
Bredde: 180 mm
Høyde: 447 mm
Vekt: 15 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5401-00-00	Slangetrommel 5401 RF 3/8" (15m) for slange inntil 1/2"		1
5414-00-01	Svingbart v/feste for 5401	Tilleggsutstyr	1
5414-00-01F	Svingbart v/feste for 5401 RF	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2"	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4" IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8" IF	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8" IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8" IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2" UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2" UF rustfri	Tilleggsutstyr	1



5403- En bred trommel i rustfritt stål for slange opp til 1/2" og opp til 20m

Konstruert framfor alt for hetvann og for høye og lave trykk. Perfekt i korrosive miljøer, i næringsmiddelindustrien, kjøkken, slakterier samt kjemisk og farmasøytisk industri. Automatisk opprulling av slangen samt at slangen kan låses ved ønsket lengde. Justerbar styrearm. Vegg-, tak- eller gulvmontering. Ved ønske kan svingbart veggfeste leveres som ekstrautstyr.

5403

Trommel

For slange opp til 1/2"
Rustfritt stål
PRODUKTGRUPPE 900

Lengde: 460 mm
Bredde: 230 mm
Høyde: 447 mm
Vekt: 20 kg

Artikkel nr	Type		Forp/kv.
5403-00-00	Slangetrommel 5403 RF 3/8" (20m) for slange inntil 1/2"		1
5414-00-01	Svingbart v/feste for 5403	Tilleggsutstyr	1
5414-00-02F	Svingbart v/feste 5402/03/07/RF	Tilleggsutstyr	1
5410-00-04	Slangestopp 1/4"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-06	Slangestopp 3/8"	Tilleggsutstyr	1
5410-00-08	Slangestopp 1/2"	Tilleggsutstyr	1
5411-40-04	Svivel 400B 1/4" IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06	Svivel 400B 3/8" IF fett	Tilleggsutstyr	1
5411-40-06F	Svivel 400B 3/8" IF vann rustfri	Tilleggsutstyr	1
5411-60-06	Svivel 60B 3/8" IF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08	Svivel 60B 1/2" UF	Tilleggsutstyr	1
5411-60-08F	Svivel 60B 1/2" UF rustfri	Tilleggsutstyr	1
5413-00-03	Fjærpakke	Tilleggsutstyr	1

SAFLOK



SAFLOK part B – Syrefast med låsbare armer

5021-25
SAFLOC
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500



SAFLOK part C – Syrefast med låsbare armer

5022-25
SAFLOC
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500



SAFLOK part D – Syrefast med låsbare armer

5023-25
SAFLOC
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500



SAFLOK part DC – Syrefast med låsbare armer

5026-25
SAFLOCw
Arbeidstrykk 10 bar
PRODUKTGRUPPE 500



MEIERIKOBLINGER




Artikkel nr	Type	Slange dim.
5051-20-16	SMS meierikobling	G 1" M
5051-20-20	SMS meierikobling	G 1 1/4" M
5051-20-24	SMS meierikobling	G 1 1/2" M
5051-20-32	SMS meierikobling	G 2" M
5051-20-40	SMS meierikobling	G 2 1/2" M
5051-20-48	SMS meierikobling	G 3" M
5051-20-64	SMS meierikobling	G 4" M



Artikkel nr	Type	Slange dim.
5053-25-16	SMS meierikobling	G 1" M
5053-25-20	SMS meierikobling	G 1 1/4" M
5053-25-24	SMS meierikobling	G 1 1/2" M
5053-25-32	SMS meierikobling	G 2" M
5053-25-40	SMS meierikobling	G 2 1/2" M
5053-25-48	SMS meierikobling	G 3" M
5053-25-64	SMS meierikobling	G 4" M



Artikkel nr	Type	Slange dim.
5052-20-16	SMS meierikobling	G 1" F
5052-20-20	SMS meierikobling	G 1 1/4" F
5052-20-24	SMS meierikobling	G 1 1/2" F
5052-20-32	SMS meierikobling	G 2" F
5052-20-40	SMS meierikobling	G 2 1/2" F
5052-20-48	SMS meierikobling	G 3" F
5052-20-64	SMS meierikobling	G 4" F

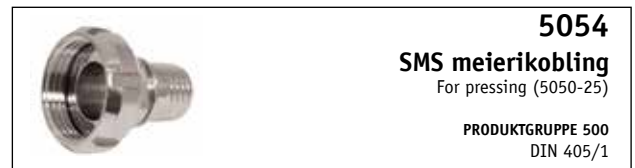

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5054-25-16	SMS meierikobling	G 1" F
5054-25-20	SMS meierikobling	G 1 1/4" F
5054-25-24	SMS meierikobling	G 1 1/2" F
5054-25-32	SMS meierikobling	G 2" F
5054-25-40	SMS meierikobling	G 2 1/2" F
5054-25-48	SMS meierikobling	G 3" F
5054-25-64	SMS meierikobling	G 4" F



Artikkel nr	Type	Slange dim.
5051-30-16	DIN meierikobling	G 1" M
5051-30-20	DIN meierikobling	G 1 1/4" M
5051-30-24	DIN meierikobling	G 1 1/2" M
5051-30-32	DIN meierikobling	G 2" M
5051-30-40	DIN meierikobling	G 2 1/2" M
5051-30-48	DIN meierikobling	G 3" M
5051-30-64	DIN meierikobling	G 4" M



Artikkel nr	Type	Slange dim.
5053-35-16	DIN meierikobling	G 1" M
5053-35-20	DIN meierikobling	G 1 1/4" M
5053-35-24	DIN meierikobling	G 1 1/2" M
5053-35-32	DIN meierikobling	G 2" M
5053-35-40	DIN meierikobling	G 2 1/2" M
5053-35-48	DIN meierikobling	G 3" M
5053-35-64	DIN meierikobling	G 4" M



5052
DIN meierikobling
For klemmbakker 5050-20

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 405/1

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5052-30-16	DIN meierikobling	G 1" F
5052-30-20	DIN meierikobling	G 1 1/4" F
5052-30-24	DIN meierikobling	G 1 1/2" F
5052-30-32	DIN meierikobling	G 2" F
5052-30-40	DIN meierikobling	G 2 1/2" F
5052-30-48	DIN meierikobling	G 3" F
5052-30-64	DIN meierikobling	G 4" F



5054
DIN meierikobling
For pressing (5050-25)

PRODUKTGRUPPE 500
DIN 405/1

Artikkel nr	Type	Slange dim.
5054-35-16	DIN meierikobling	G 1" F
5054-35-20	DIN meierikobling	G 1 1/4" F
5054-35-24	DIN meierikobling	G 1 1/2" F
5054-35-32	DIN meierikobling	G 2" F
5054-35-40	DIN meierikobling	G 2 1/2" F
5054-35-48	DIN meierikobling	G 3" F
5054-35-64	DIN meierikobling	G 4" F

I TILLEGG ER TRICLAMPS, STANDARD CAMLOCK ETC. TILGJENGELIGE I VÅRT BREDE SORTIMENT!



5050
Klemmbakker
Aluminium

PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Slange-OD min-max	Slange dim.
5050-00-12	30-33 mm	19 x 6 mm
5050-00-16	36-39 mm	25 x 6 mm
5050-00-20	43-46 mm	32 x 6 mm
5050-00-24	50-52 mm	38 x 6,5 mm
5050-00-32	64-67 mm	50 x 6 mm
5050-00-40	78-82 mm	63 x 8 mm
5050-00-48	89-93 mm	75 x 8 mm
5050-00-64	114-119 mm	100 x 8 mm
5050-20-12	30-33 mm	19 x 6 mm
5050-20-16	36-39 mm	25 x 6 mm
5050-20-20	43-46 mm	32 x 6 mm
5050-20-24	50-52 mm	38 x 6,5 mm
5050-20-32	64-67 mm	50 x 6 mm
5050-20-40	78-82 mm	63 x 8 mm
5050-20-48	89-93 mm	75 x 8 mm



HYDROSCAND AS ER MED PÅ SOMMERMINNENE

Norges største iscremprodusent benytter seg av Hydroscands slangesortiment. Våre slanger dekker deres behov gjennom hele prosessen fra fløte til butikklar iskrem.

Vi er stolte over våre kunder

Vi i Hydroscand AS er selvsagt stolte over å være en liten del av Norges store sommerfølelse, og spiser ekstra mye iskrem hvert eneste år. Det gir oss følelsen av en tilhørighet, og vi jobber alltid hardt og iherdig for at våre kunder skal føle det samme om oss i Hydroscand.

Service til store og små

Uansett om våre kunder er store

og omsetter for milliarder hvert år, favoriserer vi ingen. For oss er hver eneste kunde, store som små, vår store lidenskap. Derfor gir vi alltid alt av oss selv for at våre kunder skal føle seg ivaretatt. Service og slanger er noe vi virkelig kan, og vi vil gjerne hjelpe deg med både positive ansikter og det bredeste produktsortimentet. Akkurat som deg kan vi i Hydroscand vårt fag. Og vi hjelper deg gjerne med vår kunnskap og kompetanse.



SLANGEKUPLINGER



5054

Slangekupling innv. BSP

For klemmbakkemontering
Med slangestuss
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 316/messing

Artikkel nr	Type	Dim.
5054-20-12	Slangekupling SF	3/4" BSP x 19 mm
5054-20-16	Slangekupling SF	1" BSP x 25 mm
5054-20-20	Slangekupling SF	1 1/4" BSP x 32 mm
5054-20-24	Slangekupling SF	1 1/2" BSP x 38 mm
5054-20-32	Slangekupling SF	2" BSP x 50 mm
5054-20-40	Slangekupling SF	2 1/2" BSP x 63 mm
5054-20-48	Slangekupling SF	3" BSP x 75 mm
5054-20-64	Slangekupling SF	4" BSP x 100 mm




5053

Slangekupling utv. BSP

For klemmbakkemontering
Med slangestuss
PRODUKTGRUPPE 500
AISI 316/messing

Artikkel nr	Type	Dim.
5053-20-12	Slangekupling SF	3/4" BSP x 19 mm
5053-20-16	Slangekupling SF	1" BSP x 25 mm
5053-20-20	Slangekupling SF	1 1/4" BSP x 32 mm
5053-20-24	Slangekupling SF	1 1/2" BSP x 38 mm
5053-20-32	Slangekupling SF	2" BSP x 50 mm
5053-20-40	Slangekupling SF	2 1/2" BSP x 63 mm
5053-20-48	Slangekupling SF	3" BSP x 75 mm
5053-20-64	Slangekupling SF	4" BSP x 100 mm



5050

Presshylse

For meierikobling
PRODUKTGRUPPE 500
DIN 405/1

Artikkel nr	Type	For slange OD
5050-25-16	SMS presshylse 1"	39,1-40,6
5050-25-20	SMS presshylse 1 1/4"	43,9-45,4
5050-25-21	SMS presshylse 1 1/4"	48,4-49,9
5050-25-24	SMS presshylse 1 1/2"	51,8-53,3
5050-25-25	SMS presshylse 1 1/2"	56,6-58,1
5050-25-32	SMS presshylse 2"	63,0-64,5
5050-25-33	SMS presshylse 2"	66,4-67,9
5050-25-34	SMS presshylse 2"	73,1-74,6
5050-25-40	SMS presshylse 2 1/2"	81,4-82,9
5050-25-41	SMS presshylse 2 1/2"	90,3-91,8
5050-25-48	SMS presshylse 3"	91,4-92,9
5050-25-49	SMS presshylse 3"	100,3-101,8
5050-25-63	SMS presshylse 4"	115,9-118,4
5050-25-64	SMS presshylse 4"	120,9-122,4
5050-25-65	SMS presshylse 4"	134,3-135,8



5067-50

Heavy Duty spylepistol innv. BSP

Vekt 1 kg
Maks +82°C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5067-50-01	1/2" hvit Heavy Duty pistol innv. BSP Rustfri innvendig. Maks WP 20 bar. 20 liter/minutt.



5067-50


Heavy Duty spylepistol innv. BSP

Vekt 1 kg
Maks +82°C
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5067-50-00	1/2" blå Heavy Duty pistol innv. BSP Messing innvendig. Maks WP 20 bar. 20 liter/minutt.



SLANGEKLEMMER

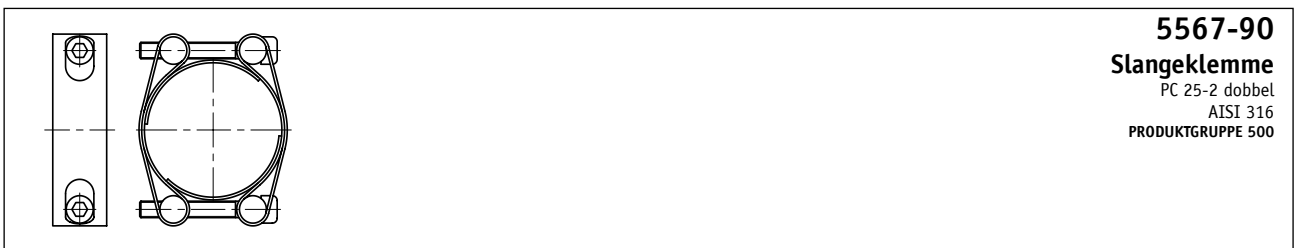

SYMBOLFORKLARING



Vann



Luft og kompressor



Materialhåndtering



Spesial



Damp



Næringsmiddel



Olje



Våre Autoriserte Forhandlere

Alta
Askøy
Austevoll
Berlevåg
Bjordal
Båtsfjord
Fauske
Flisa
Hammerfest
Harstad
Havøysund
Herøysundet
Honningsvåg
Hurum
Jessheim
Kabelvåg
Kongsberg
Mo i Rana
Mosjøen
Namsos
Narvik
Nesbyen
Narvik
Oppdal
Ringerike
Prestfoss
Rjukan
Sandefjord
Saudasjøen
Ski

Sløvåg
Sokndal
Stord
Støren
Verdal
Voss
Ørlandet

Våre Hydroscand avdelinger

Arendal
Askim
Bergen
Brumunddal
Bryne
Bærum
Drammen
Egersund
Farsund
Flekkefjord
Forus
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Haugesund
Kirkenes
Kongsvinger
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Lillestrøm
Moss
Oslo
Porsgrunn
Skien
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ågotnes
Ålesund

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav 30 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

