

# OG SLAMSSUGGING SPYLING



# OM HYDROSCAND

Hydroscand tilbyr deg høy service, fra bestilling til levering. Vi har et stort produktsortiment av høy kvalitet. Mange av våre produkter er sertifisert i henhold til gjeldende standarder.

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med totalt over 45.000 artikler. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør. Vi arbeider hardt for å stadig kunne tilby våre kunder nye og bedre rutiner. Vårt ønske er å gjøre det så enkelt som mulig å handle produkter av toppkvalitet fra våre serviceytende ansatte.

Hydroscand er sertifisert etter ISO standardene 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2018. Finn din nærmeste butikk på [hydroscand.no](http://hydroscand.no)

Velkommen!



## BÆREKRAFT HOS HYDROSCAND

Med vår ledende posisjon i markedet streber vi etter å drive vår virksomhet og drift uten å skade miljøet, mennesker eller samfunn.

Hydroscand-konsernets bærekraftsarbeid er preget av ansvar, åpenhet, etisk atferd og respekt for våre interessenter. Målet med vårt bærekraftsarbeid er å styrke vårt grunnlag for langsiktig verdiskaping og dets bidrag til bærekraftig utvikling. En viktig del er å ta ansvar for virkningen av våre aktiviteter og beslutninger i samfunnet, mennesker og miljø.

Våre etiske retningslinjer gir veiledning om hvordan Hydroscand Group integrerer bærekraft i våre forretningsforbindelser og jobber tett med våre interessenter for å oppnå langvarig innvirkning langs verdikjeden.

## EGET VERKSTED

Hydroscand har et eget verkstedet på hovedkontoret på Lindeberg. Dette er et tilskudd til vårt servicetilbud slik at vi kan levere samme tjenester for alle våre avdelinger i Norge.

Verkstedet tilbyr disse tjenestene:

- Produksjon av komposittslanger
- Produksjon av næringsmiddelslanger
- Produksjon av 4 og 6 lags hydraulikkslanger fra og med 1 1/2" til 2"
- Produksjon av kanalspyleslanger
- Trykktesting av lavtrykkslanger
- I tillegg vil vi tilrettelegge for trykktesting av høytrykkslanger og flushing av slanger.

Er det andre tjenester eller produksjon dere ønsker å få hjelp med er det bare å ta kontakt. Vi hjelper gjerne!



## SLANGER OG TILBEHØR FOR DEN KVALITETSBEVISSTE

Hydroscand tilbyr et bredt sortiment av slanger og kuplinger for spyling og slamsuging. Våre slanger er tatt frem for krevende applikasjoner hvor det er krav til slitasje, fleksibilitet, trykk, vakuum etc.

I tillegg har vi et bredt og komplett sortiment av kuplinger og klemmer. Rådfør deg med en av våre mange avdelinger rundt om i landet.

## PRODUKTKATALOG WEB

På [hydroscand.no](http://hydroscand.no) finner du hele vårt produktsortiment i en søkbar produktkatalog.

I produktkatalogen kan du søke på artikkelnummer og produktnavn, men det finnes også en filtreringsfunksjon som gjør at du enkelt kan filtrere til produktet som samsvarer med dine kriterier. Dette gjør at du raskt og enkelt finner frem til rett produkt.



# SLANGE

## Vaske­slange, 2 lag

Innvendig: Syntetisk temperaturbestandig gummi  
Utvendig: Slitesterk gummi  
Innlegg: To lag flettet stålwire  
Sikkerhetsfaktor: WP/BP  
Temperatur: -40°C - +155°C  
Utførelse: Priklet blå

## Bruksområde og egenskaper

Slangen er beregnet på høytrykksvasker der det stilles høye krav til trykk, temperatur og smidighet. Finnes i svart oljebestandig utførelse for verksteder og spylehaller, og i blått for sensitive miljøer. Mye brukt også på spylebiler.

Hylse: 4200-11-xx

Kan også leveres med 1 lags stål­fletting.

Produktgruppe: 125

## Vaske­slange, 2 lag glatt

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. trykk MPa	Spreng trykk bar	Vekt kg/m
10551705	8,0	5/16"	15,0	85	64,0	1600	0,34
10551706	10,0	3/8"	17,4	90	64,0	1600	0,42
10551708	13,0	1/2"	20,7	130	64,0	1600	0,58



## Kanalspyleslange 250 bar gummi med innvendig og utvendig BSP

Innvendig: Svart NBR gummi  
Utvendig: Vær- og slitebestandig NR/CR  
Innlegg: Tekstilarmering  
Sikkerhetsfaktor: 1:2,5  
Temperatur: -35°C - +80°C  
Utførelse: Veviklet, svart

## Bruksområde og egenskaper

Spyling av kanaler og avløpssystemer. Leveres standard med han og hunkupper.

Slangene leveres ferdig montert, men ved reparering av våre slanger bruk følgende 1-komponent kupper:

1415-91-XX Female BSP, 1-komponent  
1415-92-XX Male BSP, 1-komponent.

Ved andre fabrikat er det mulig at disse ikke vil passe. Ved tvil konferer produktavdeling.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
14152208	13	25	70	40	250	0.46
14152212	19	31	95	40	250	0.63
14152216	25	39	110	40	250	0.88
14152308	13	25	70	60	250	0.46
14152408	13	25	70	80	250	0.46
14152412	19	31	95	80	250	0.63
14152416	25	39	110	80	250	0.88
14152420	32	48	150	80	250	1.3
14152508	13	25	70	120	250	0.46
14152512	19	31	95	120	250	0.63
14152516	25	39	110	120	250	0.88
14152520	32	48	150	120	250	1.3
14153016	25	39	110	150	250	0.88
14152016	25	39	110	200	250	0,88



# SLANGE

## Blå kanalspyleslange, Termoplast 200 bar m/innv. og utv. BSP

Innvendig: Polyethylene (PE)  
 Utvendig: Polyuretan (PU)  
 Innlegg: Syntetisk cord  
 Sikkerhetsfaktor: 1:2,5  
 Temperatur: -40°C - +60°C  
 Utførelse: Glatt blå  
 Hylse: 3099-33-xx  
 Female kupling: 3099-34-xx, Male kupling: 3099-35-xx

### Bruksområde og egenskaper

Ecology kanalspyleslange er en termoplastslange med meget gode egenskaper. Slangen er lett og har god bøyeradius. På grunn av materialet har slangen en svært god gjennomstrømming og lavt trykktap. Polyuretan utvendig gjør at slangen tåler stor slitasje og har i tillegg god vær- og mikrobebestandighet. Leveres med standard innv. og utv. BSP, men andre løsninger fra verk dersom ønskelig. Kan leveres i lengder opp til 400 meter på forespørsel.  
 Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
<b>Ferdig monterte slanger med BSP han/hun</b>						
14180616	25	37,5	155	60	210	0,61
14180816	25	37,5	155	80	210	0,61
14181216	25	37,5	155	120	210	0,61
14181516	25	37,5	155	150	210	0,65
1418502016	25	37,5	155	200	200	0,61
<b>Umonterte slanger i løpemeter</b>						
14180008	13	21,4	75		200	0,23
14180016	25	37,5	155		200	0,61



## Rød kanalspyleslange, Termoplast 250 bar m/innv. og utv. BSP

Innvendig: Polyethylene (PE)  
 Utvendig: Polyuretan (PU)  
 Innlegg: Syntetisk cord  
 Sikkerhetsfaktor: 1:2,5  
 Temperatur: -40°C - +60°C  
 Utførelse: Glatt rød  
 Hylse: 3099-33-xx  
 Female kupling: 3099-34-xx, Male kupling: 3099-35-xx

### Bruksområde og egenskaper

Ecology kanalspyleslange er en termoplastslange med meget gode egenskaper. Slangen er lett og har god bøyeradius. På grunn av materialet har slangen en svært god gjennomstrømming og lavt trykktap. Polyuretan utvendig gjør at slangen tåler stor slitasje og har i tillegg god vær- og mikrobebestandighet. Leveres med standard innv. og utv. BSP, men andre løsninger fra verk dersom ønskelig. Kan leveres i lengder opp til 400 meter på forespørsel.  
 Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
<b>Ferdig monterte slanger med BSP han/hun</b>						
14190608	13	22,2	75	60	250	0,26
14190808	13	22,2	75	80	250	0,26
14191208	13	22,2	75	120	250	0,26
14190612	19,6	30,4	120	60	250	0,44
14190812	19,6	30,4	120	80	250	0,44
14191212	19,6	30,4	120	120	250	0,44
14191512	19,6	30,4	120	150	250	0,44
14190616	25,6	36,5	155	60	250	0,58
14190816	25,6	36,5	155	80	250	0,58
14191216	25,6	36,5	155	120	250	0,58
14191516	25,6	36,5	155	150	250	0,58
14191220	32,4	46,0	240	120	250	0,81
<b>Umonterte slanger i løpemeter</b>						
14195008	13	22,2	75		250	0,26
14195012	19,6	30,4	120		250	0,44
14195016	25,6	36,5	155		250	0,58



# SLANGE

## Stakeslange

Innvendig: Polyester  
 Utvendig: Sort polyuretan  
 Innlegg: Aramid  
 Sikkerhetsfaktor: 1:3  
 Temperatur: -40°C - +100°C (maks 70°C for vann)  
 Utførelse: Priklet

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde meter	Arb. trykk bar	Vekt kg/m
Ferdig montert med 1/8" male BSP x 1/4" female svivel, med neddreid sekskant.						
83120005	2	5	20	5	63	0,19
83120010	2	5	20	10	63	0,19
83120015	2	5	20	15	63	0,19

## Bruksområde og egenskaper

Slange for staking og vasking av tynne rør i sluk og vasker etc.  
 Ferdig montert med G1/4" innv svivel + G1/8" utv. G1/4" innv svivel har neddreid sekskant. Med korte hylser er den mer fleksibel i krappe bøyer og overganger.  
 Egner seg derfor godt til små spyledyser.

Produktgruppe: 800



## Stakeslange T1111, ståalarmert

Innvendig: Sømløs polyester elastomer  
 Utvendig: Slitesterk olje- og værbestandig polyuretan  
 Innlegg: Ett lag flettet stålwire  
 Sikkerhetsfaktor: 1:4  
 Temperatur: -40°C - +100°C  
 Utførelse: Priklet utvendig svart



Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. tr. MPa	Vekt kg/m
10310103	5	3/16"	9,7	30	36	0,12
10310104	6,5	1/4"	11,7	40	31	0,15

## Bruksområde og egenskaper

Stakeslange i termoplast for avløp og rør. Innerslangen av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde.  
 NB! Maks temperatur for luft og vann +70 °C.

Produktgruppe: 120



Dysekuplinger T 1111	Artikkelnr.	Gjenge	Type	Slange ID	Beskrivelse
	30020203SP	1/8"	G UF	3/16"	R 1/8" UF rund 3/16" slange- kort
	30020404SP	1/4"	G UF	1/4"	R 1/4" UF rund 1/4" slange- kort
	30001503SP			3/16"	Presshylse T1111 (1031-01) - kort
	30001504SP			1/4"	Presshylse T1111 (1031-01) - kort

Produktgruppe: 420



# SLANGE

## HI-temp Tineslange

Innvendig: Syntetisk olje- og varmebestandig gummi  
 Utvendig: Syntetisk slitesterk gummi  
 Innlegg: Ett lag flettet stålwire  
 Sikkerhetsfaktor: 1:4  
 Temperatur: -40 °C - +135 °C  
 Utførelse: Vevviklet, hvit tekst

## Bruksområde og egenskaper

Slangen egner seg til hydraulikk, lastebilmotorer, transport av oljeprodukter med høye temperaturer. Også egnet til tining av stikkrenner, rør og lignende med varmt vann eller steam.

Hylse: 4200-21-xx, 4200-23-xx, 4200-31-xx

Produktgruppe: 100

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. tr. MPa	Vekt kg/m
10710004	6,50	1/4"	13,5	100	22,50	0,3
10710006	10	3/8"	17,5	125	18	0,36
10710008	13	1/2"	20,6	180	16	0,44
10710010	16	5/8"	23,5	200	13	0,50
10710012	19	3/4"	27,7	240	10,50	0,58
10710016	25	1"	25,6	300	8,80	0,88
10710020	32	1 1/4"	43,5	420	6,30	1,23
10710024	38	1 1/2"	50,6	500	5	1,51
10710032	51	2"	64	630	4	1,97



## Stakeslange T7011, tekstilarmert

Innvendig: Polyester elastomer  
 Utvendig: Slitesterk oljebestandig polyuretan  
 Innlegg: Et lag flettet polyester  
 Sikkerhetsfaktor: 1:4  
 Temperatur: -40°C - +100°C, Maks temperatur for luft og vann +70°C  
 Utførelse: Priklet utvendig, svart

## Bruksområde og egenskaper

Stakeslange i termoplast for avløp og rør. Innertuben av polyester gjør at slangen beholder fleksibiliteten ved kulde.

Produktgruppe: 120

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Arb. tr. MPa	Vekt kg/m
10450102	3,5	1/8"	8,3	25	21,0	0,05
10450103	5,0	3/16"	9,6	25	21,0	0,06
10450104	6,5	1/4"	12,2	35	21,0	0,10



Dysekuplinger T 7011	Artikkelnr.	Gjenge	Type	Slange ID	Beskrivelse
	4375020390	1/8"	G UF	3/16"	R 1/8" UF rund 3/16" slange- kort
	4375020490	1/8"	G UF	1/4"	R 1/8" UF rund 1/4" slange- kort
	4375040490	1/4"	G UF	1/4"	R 1/4" UF rund 1/4" slange- kort
	4200500390			3/16"	Presshylse T7011 (1045-01) - kort
	4200500491			1/4"	Presshylse T7011 (1045-01) - kort

Produktgruppe: 420

# SLANGE

## Arbeidsslange M45

Innvendig: Slitesterk gummi (NR)  
Utvendig: Slitesterk værbestandig gummi (NR/SBR)  
Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral  
Temperatur: -30°C - +90°C  
Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14674548	76	91	350	12	90	1,81
14674564	102	118	400	12	90	2,63
14674580	127	144	500	12	90	3,46
14674596	152	167	600	12	90	4,23
14674503	204	219	800	12	90	6,45

## Bruksområde og egenskaper

Smidig og fleksibel slange for saneringssugebiler. Alle er levert med spiralfrie muffer. 1467-45 (M45) anvendes ved normal slitasje, 1467-51 (M51) anvendes ved hard slitasje.  
**NB! Selges kun i hele lengder.**

Produktgruppe: 140



## Arbeidsslange M51

Innvendig: Slitesterk gummi (NR)  
Utvendig: Slitesterk værbestandig gummi (NR/SBR)  
Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -30°C - +90°C  
Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14675164	102	118	400	20	5	90	3,1
14675180	127	143	500	20	5	90	3,8
14675196	152	168	600	20	5	90	4,6
14675103	204	225	800	12	1,5	90	8,2

## Bruksområde og egenskaper

Smidig og fleksibel slange for saneringssugebiler. Alle er levert med spiralfrie muffer. Anvendes ved hard slitasje.  
**NB! 12 meters slanger selges kun i hel lengde.**

Produktgruppe: 140





# SLANGE

## Amber arbeidsslange

Innvendig:	Brun naturgummi
Utvendig:	Svart SBR/NR slitesterk- og værbestandig gummi
Innlegg:	Tekstilinlegg, stålspiral
Temperatur:	-30°C - +90°C
Utførelse:	Korrugert

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde mtr/rull	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14674832	51	61	70	40	90	0,94
14674840	63	74	75	40	90	1,30
14674848	76	86	88	12	90	1,65
14674864	102	112	100	12	90	2,82
14674880	127	137	150	12	90	3,45
14674896	152	162	220	12	90	4,25
14674802	203	214	260	12	90	6,35
14674854	254	266	350	12	90	7,97

## Bruksområde og egenskaper

Meget fleksibel arbeidsslange for transport av slitende materiale som sand, stein o.l. Slangen er en fin arbeidsslange og er godt egnet som avsugslange på borerigger.

**NB! 12 meters slanger selges kun i hel lengde.**

Produktgruppe: 140



## Gneiss HS-godsslange (TIMO)

Innvendig:	Slitesterk naturgummi (NR)
Utvendig:	Svart korrugert SBR gummi
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Temperatur:	-40°C - +80°C
Utførelse:	Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	Tykkelse ID mm	Bøye radius mm	Lengde meter	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14670020	32	43	100	40	90	0.66
14670025	40	51	100	40	90	0.83
14670028	45	56	130	40	90	0.93
14670032	50	61	150	40	90	1.05
14670040	63	76	160	40	90	1.32
14670048	76	89	170	40	90	1.62
14670056	90	104	200	40	90	2.27
14670064	102	116	210	40	90	2.7
14670072	115	129	220	20	90	3.02
14670080	127	144	250	20	90	3.55
14670096	152	169	370	20	90	4.3

## Bruksområde og egenskaper

Sliteslange for spon, sand, stein o.l. Slangen har en veldig slitesterk innergummi. Slangen kan jordes ved hjelp av stålspiralen.

Produktgruppe: 140



# SLANGE

## Transportslange M52

Innvendig: Slitebestandig gummi (NR/SBR)  
Utvendig: Slite-, ozon-, og værbestandig gummi (SBR)  
Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -40°C - +90°C  
Utførelse: Vevviklet, svart

## Bruksområde og egenskaper

Transportslange for saneringsugebiler. Kan også brukes som bøy for sentralstøvsugere. El-resistent < 106 Ω og anti-statisk wire.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14675232	51	64	210	40	5	90	1,7
14675240	63	76	250	40	5	90	2,0
14675248	76	90	300	40	5	90	2,7
14675256	89	104	350	40	5	90	3,2
14675264	102	117	400	40	5	90	3,6
14675269	110	124	430	40	5	90	3,9
14675274	115	131	450	40	5	90	4,3
14675280	127	143	510	20	3	90	5,0
14675285	140	156	580	20	3	90	6,2
14675296	152	168	640	20	3	90	5,7
14675203	204	222	820	10	3	90	10,0



# SLANGE

## Kassettslange

Innvendig: Svart glatt NR/SBR gummiblanding for høy slitebestandighet  
Utvendig: Svart mandrillbygde NR/SBR værbestandig gummi  
Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3, 15  
Temperatur: -30°C - +70°C  
Utførelse: Veviklet, svart

Artikkelnr.	ID mm	ID tommer	YD mm	Bøye radius mm	Vakuums maks %	Vekt kg/m	Lengde
14172064	102	4	119	400	90	4,6	20
14174064	102	4	119	400	90	4,6	40
14172080	127	5	146	500	90	6,3	20
14174080	127	5	146	500	90	6,3	40
14172096	152	6	171	720	90	7,4	20

Arbeidstrykk 5 bar

## Bruksområde og egenskaper

Kassettslange for bruk på septikk- og kanalspylebiler.  
Merk: Slangen leveres kun i hele lengder.



Produktgruppe: 140





# SLANGE

## TANKOIL TANKBILSLANGE

### 10 bar

Innvendig: Nitrilgummi (NBR)  
Utvendig: SBR/CR  
Innlegg: Tekstil med stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:4  
Temperatur: -35 °C - +80 °C (vann maks +60 °C)  
Utførelse: Veviklet

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14390020	32	43	140	40	10	80	0.92
14390024	38	49	170	40	10	80	1.16
14390032	51	63	250	40	10	80	1.64
14390040	63	76	310	40	10	80	2.13
14390048	76	89	380	40	10	80	2.77
14390064	102	117	510	40	10	80	4.04

### Bruksområde og egenskaper

En utmerket rimelig løsning som returslange for hydraulikk, sug- og trykkslange for diesel og bensin. Olje- og vær- bestandig yttergummi. Maks aromatisk innhold 50 %. Maks temperatur for vann +60°C.



Produktgruppe: 140

## Vacoil


Innvendig: Svart glatt PVC, PU og NBR.  
Utvendig: Svart glatt PVC, PU og NBR.  
Innlegg: Polyesterarmering og stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -25 °C - +55 °C  
Utførelse: Svart med rød stripe

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
14332012	19	28	70	60	16	90	0.45
14332016	25	36	80	60	16	90	0.64
14332020	32	43	100	60	16	90	0.80
14332024	38	51	125	40	14	90	1.18
14332026	40	53	130	40	14	90	1.22
14332028	45	58	140	40	12	90	1.34
14332032	50	63	150	40	12	90	1.50
14332040	63	77	190	40	10	90	2.03
14332048	76	91	210	30	10	90	2.60
14332064	102	118	300	30	8	90	3.70
14332077	120	136	450	20	8	90	4.75
14332080	127	144	480	20	7	90	5.30
14332096	152	169	550	20	5	90	6.35

### Bruksområde og egenskaper

Meget fleksibel sug- og trykkslange for tankbiler. Brukes til transport av olje og bensin

Produktgruppe: 140

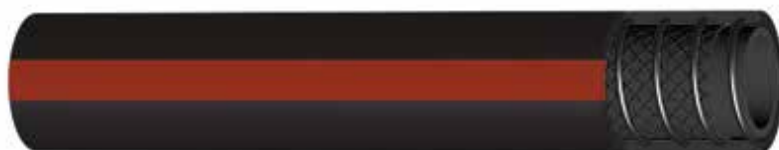

# SLANGE

## Feiemaskinslange, gummi

Innvendig: SBR/NR, svart, slitesterk  
Utvendig: SBR/NR/PVC, svart, korrugert, vevviklet  
Innlegg: Stålspiral  
Sikkerhetsfaktor:  
Temperatur: -40°C - +70°C  
Utførelse: Korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD tommer	Bøye radius mm	Lengde	Vakuump maks %	Vekt kg/m
	102	4"	350	etter ønske	70	2,02
	127	5"	438	etter ønske	70	2,50
	152	6"	525	etter ønske	70	3,60
	203	8"	700	etter ønske	60	5,57
	220		770	etter ønske	60	6,11
	254	10"	850	etter ønske	50	6,92
	280		980	etter ønske	50	7,73
	305	12"	1050	etter ønske	30	8,26

## Bruksområde og egenskaper

Meget slitesterk sugeslange for sand, granulater og pulver. Meget fleksibel, og komprimerbar gjør slangen velegnet til feiebiler, større industrielle feiemaskiner, vacuum søppel- og renovasjonsbiler. Leveres normalt med muffen

Produktgruppe: 140



## Cyklonslange/tårnslange M53

Innvendig: Slitesterk svart NR gummi  
Utvendig: Slite- og værbestandig svart SBR gummi  
Innlegg: Syntetisk tekstil og stålspiral  
Temperatur: -30°C - +90°C  
Utførelse: Korrugert

Artikkelnr.	ID mm	YD mm	Bøye radius mm	Lengde	Vakuump maks %	Vekt kg/m
14675304	204	230	850	2,6	95	14,0
1467530490	204	230	850	3,2	95	14,0

## Bruksområde og egenskaper

Fleksibel cyclonslange for mobile tørrsugere. Spesielt konstruert for montering oppå vakuumaggregat. Leveres i lengder à 2,6 eller 3,2 meter. Kappes ikke.

Produktgruppe: 140



# SLANGE

## Slange for vakuumgravere

Innvendig:	Sort gummi for ekstremt slitende materiale, elektrisk ledende. Sliteverdier < 40 mm <sup>3</sup>
Utvendig:	Sort korrugert gummi, værbestandig og slitesterk
Innlegg:	Tekstilinnlegg, stålspiral og antistatisk kobber wire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-30 °C - +70 °C
Utførelse:	Veviklet

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
146XX254	254	290	800	6,8	3	90	25



## Bruksområde og egenskaper

Mandrellbygd slange for sug og trykk. Slangen er spesielt utviklet for suging av sterkt slitende materiale i store størrelser etter rivearbeid. Heavy Duty. Slangen tåler store mekaniske påkjenninger. Slangen kan leveres med eller uten muffe (myke ender) på begge sider. Slangen kappes ikke.

Produktgruppe: 140

## Dragman standard

Innvendig:	
Utvendig:	Termoplastisk polyuretan (TPU)
Innlegg:	
Sikkerhetsfaktor:	1:2
Temperatur:	-50 °C - +75 °C
Utførelse:	Oransje

Artikkelnr.	ID mm	Tykkelse mm	Arb. trykk bar	Strekkfasthet tonn	Vekt kg/m
14257556	90	3,4	15	13,0	1,05
14257564	102	3,6	14	14,9	1,35
14257574	114	3,6	12	17,9	1,50
14257580	127	3,6	10	19,9	1,65
14257596	152	3,8	9	25,5	2,10

## Bruksområde og egenskaper

Designet som slepeslange for slam og husdyrgjødsel. Meget godt egnet for avrenning eller som pumpe slange for slitende slurry, slam, septik under tøffe forhold.

Konstruert med ekstrem strekkfasthet og slitaseegenskaper. Polyester garn med høy tetthet.

Produktgruppe: 140





# VELG RIKTIG SUGESLANGE



Hydroscand Artic



Hydroflex light



Super-X polar svart



PVC oljesugeslange



Arctic flex antistatic

	1508-10	1508-40	1508-30	1433-00	1508-75
LAV TEMPERATURBESTANDIG	5	5	5	3	3
OLJEBESTANDIG	5	5	2	5	5
ANTISTATISK	NEI	NEI	NEI	NEI	JA
FLEKSIBEL	3	5	5	4	5
YTRE FRIKSJON	5	5	5	3	4
VEKT	4	5	5	3	4
VAKUUM	5	4	5	5	5
HØYT ARBEIDSTRYKK	1	1	1	1	1

Skala 1 til 5 der 1 er mindre bra og 5 er veldig bra.

# SLANGE PVC

## Hydroscand Artic

Innvendig: PVC  
Utvendig: PVC  
Innlegg: PVC-spiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -40 - +45 °C  
Utførelse: Korrugert, oransje-grå

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15081032	51	62	165	30	30	90	1.1
1508103290	51	62	165	50	30	90	1.1
15081048	76	89	260	30	30	90	1.8
1508104890	76	89	260	50	30	90	1.8
15081064	102	117	330	30	20	90	2.8
15081080	127	144	420	20	10	90	4.0
15081096	152	170	510	20	10	90	5.1

## Bruksområde og egenskaper

PVC sugeslange med meget gode egenskaper ved lave temperaturer. Flere bruksområder som slange for vanningsanlegg, septikslange etc. Slangen er oljebestandig.



Produktgruppe: 140

## Hydroflex light

Innvendig: Svart oljebestandig PVC  
Utvendig: Svart PVC  
Innlegg: PVC-spiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -40 - +45 °C  
Utførelse: Lett korrugert, svart

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15084032	51	60	160	50	30	80	0,85
15084048	76	87	250	30	30	80	1,50
1508404890	76	87	250	50	30	80	1,50
15084064	102	114	330	30	20	70	2,30
15084080	127	141	410	20	20	70	3,30
15084096	152	167	500	20	20	70	4,30

## Bruksområde og egenskaper

Lett, fleksibel PVC-slange for vanningsanlegg, tankbiler, slamsugingsbiler etc. Slangen er spesielt godt egnet til bruk i kaldt klima, hvor den fremstår som meget fleksibel.



Produktgruppe: 140

# SLANGE PVC

## ARCTIC FLEX ANTISTATIC

Innvendig: NBR/PVC, svart, oljebestandig  
Utvendig: NBR/PVC, oljebestandig  
Innlegg: Blå PVC-spiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -30 °C - +65 °C  
Utførelse: Lett korrugert blå med antistatisk jordingswire

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15087532	51	60	153	50	2	90	0,96
15087548	76	87	228	50	2	90	1,60
15087564	102	116	306	50	2	90	2,70
15087580	127	142	381	20	2	90	3,60
15087596	152	168	456	20	2	90	4,75


## Bruksområde og egenskaper

Ekstremt fleksibel PVC/NBR sugeslange for olje, septik, vann, slam og oljeholdig mud.

Utvendig, polyurethanbelagt antistatisk lisse hindrer oppladning av statisk elektrisitet. Meget velegnet som sugeslange for septikbiler, slamsuging, tankbiler, ADR, samt for tømning av fettutskillere.

Slangen har "soppformet" PVC spiral, som gjør slangen særdeles fleksibel, også vintertid, og glatt utvendig. Gjør at slangen spesielt letthåndterlig og glir lett mot underlaget.

Produktgruppe: 140

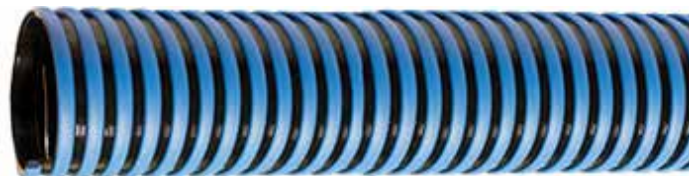

## Super-X polar svart

Innvendig: PVC  
Utvendig: PVC  
Innlegg: Korrugert PVC-spiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -40 - +50 °C  
Utførelse: Korrugert, svart-grå

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde m/rull	Arb. trykk bar	Vakuum maks %	Vekt kg/m
15083032	51	61	180	50	40	90	0,98
15083040	63	74	220	50	35	90	1,35
15083048	76	89	250	50	35	90	1,70
15083064	102	116	335	30	30	80	2,60
15083080	127	142	525	30	25	70	3,65
15083096	152	169	630	30	25	70	5,10

## Bruksområde og egenskaper

Superelastisk og fleksibel sug- og trykkslange for lave temperaturer. Lav vekt gjør den egnet for bruk ved kloakk, pumping, og transport av korn og gjødsel osv.



Produktgruppe: 140



## Tiger Tail

Artikkelnr. 14155048

Dette er den originale "tiger-tail-slangen".  
DN 75, lengde = 90 cm. Leveres med 5 meters tau.  
All plastkonstruksjon gjør denne slangen korrosjonsbestandig og ekstremt fleksibel, selv ved minusgrader. Tiger Tail Hose gir mest beskyttelse til høytrykksslanger fra kloakk fra slitasje og gaffelskader. De er utformet for å redusere eller eliminere friksjonsslitasje (spesielt avskalling og riper på slangens ytre belegg) når høytrykksslanger kommer inn i et rør eller avløp.



Vi kan levere PUR Performance slange montert med spesiell kupling i materiale PE HD for RSP vacuumgraver.



# PU SLANGE

## Hydroduc PU sugeslange uten slitebelegg

Innvendig: Antistatisk polyurethan esterbasert  
Utvendig: Antistatisk polyurethan esterbasert  
Innlegg: Innebygget stålspiral  
Sikkerhetsfaktor: 1:3  
Temperatur: -40 - +90 °C  
Utførelse: Korrugert delvis transparent

## Bruksområde og egenskaper

Sugeslange i premium ester basert polyurethan. Slangen er tatt fram for ekstremt slitebestandig applikasjoner til sugebiler, super-sugere etc. Gode egenskaper ved lave temperaturer. Permanent antistatisk vegg iht ISO 8031 el. resistens <10 9 0HM og iht TRGS 727 <2,5\*10 80HM. Godt egnet i eksplosjonsutsatte områder, og er produsert iht ATEX 2014/34/EU (1999/92/EU). I overensstemmelse med RoHS retningslinjer.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
14636048	76	88	195	10m og 15m	2,3	100	1,47
14636064	102	115	272	10m og 15m	1,89	100	2,31
14636080	127	140	336	10m og 15m	1,57	89	2,84
14636096	152	165	435	10m og 15m	1,30	83	3,72
14636203	203	216	950	10m og 15m	0,95	55	6,02
14636254	254	268	1300	10m	0,78	44	7,49



## PUR Performance sugeslange, 2,5 mm, med slitebelegg

Innvendig: Polyurethan  
Utvendig: Polyurethan  
Innlegg: Stålspiral  
Sikkerhetsfaktor:  
Temperatur: -40 - +90 °C  
Utførelse: Korrugert

## Bruksområde og egenskaper

Transportslange for ekstremt slitende materiale som sand, grus, korn, granulater etc. Slangen har slitesterk Polyurethan 60 shore A. Godkjent i henhold til TRGS 727 og ATEX 2014/34 EU. Innvendig er slangen helt slett som gir optimalt fløde. Utvendig antistatisk, resistent >10 9 Ohm. Mikrobekbestandig. Slangen er meget fleksibel noe som gjør den godt egnet på steder der dette er en viktig egenskap. Veggtykkelse 2,5 mm. Generell god UV- og ozonbestandighet, mikrobekbestandig og fri for hallogener.

Produktgruppe: 140

Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye radius mm	Lengde	Arb. trykk bar	Vakuums maks %	Vekt kg/m
15631532	51	66	170	5,10 og 15m	4	94	1,2
15631548	76	93	250	5,10 og 15m	3	94	1,9
15631564	102	119	300	5,10 og 15m	2,5	94	2,6
15631580	127	144	350	5,10 og 15m	2	94	3,3
15631596	152	169	400	5,10 og 15m	1,5	94	3,7
15631503	203	218	840	5 og 10m	0,7	50	5



# KUPLINGER



## VK, hankupling

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Dimensjon	Standard	Prod. type	Materiale	Artikkel-nr.
	Hurtigkupling tankvogn (TW)	3"	DIN 28450	VK-80	Aluminium	50550048
		4"	DIN 28450	VK-100	Aluminium	50550064
		1 1/2"	DIN 28450	VK-50	Messing	50551024
		2"	DIN 28450	VK-50	Messing	50551032
		3"	DIN 28450	VK-80	Messing	50551048
		4"	DIN 28450	VK-100	Messing	50551064
		2"	DIN 28450	VK-50	AISI 316	50552032
		3"	DIN 28450	VK-80	AISI 316	50552048
		4"	DIN 28450	VK-100	AISI 316	50552064

## MK, hankupling

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Dimensjon	Standard	Prod. type	Materiale	Artikkel-nr.
	Hurtigkupling tankvogn (TW)	3"	DIN 28450	MK-80	Aluminium	50560048
		2"	DIN 28450	MK-50	Messing	50561032
		3"	DIN 28450	MK-80	Messing	50561048
		4"	DIN 28450	MK-100	Messing	50561064
		2"	DIN 28450	MK-50	AISI 316	50562032
		3"	DIN 28450	MK-80	AISI 316	50562048
		4"	DIN 28450	MK-100	AISI 316	50562064

## KC slangekupling


	Beskrivelse	Slange ID	Gjenge	Materiale	Artikkelnr.
	Slangekupling med BSPT-gjenger	1/2"	G 1/2" M	Stål	50040808
		3/4"	G 3/4" M	Stål	50041212
		1"	G 1" M	Stål	50041616
		1 1/4"	G 1 1/4" M	Stål	50042020
		1 1/2"	G 1 1/2" M	Stål	50042424
		2"	G 2" M	Stål	50043232
		2 1/2"	G 2 1/2" M	Stål	50044040
		3"	G 3" M	Stål	50044848
		4"	G 4" M	Stål	50046464
5"		G 5" M	Stål	50048080	
6"	G 6" M	Stål	50049696		
 <p>Produktgruppe: 500</p>	Slangekupling med BSPT-gjenger	1/2"	G 1/2" M	AISI 316	50040808B
		3/4"	G 3/4" M	AISI 316	50041212B
		1"	G 1" M	AISI 316	50041616B
		1 1/4"	G 1 1/4" M	AISI 316	50042020B
		1 1/2"	G 1 1/2" M	AISI 316	50042424B
		2"	G 2" M	AISI 316	50043232B
		2 1/2"	G 2 1/2" M	AISI 316	50044040B
		3"	G 3" M	AISI 316	50044848B
		4"	G 4" M	AISI 316	50046464B
		5"	G 5" M	AISI 316	50048080B
6"	G 6" M	AISI 316	50049696B		

# KUPLINGER OG TILBEHØR

## Sugehåndtak, SHT

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Diameter mm	Diameter tomme	Artikkelnr.
		100	4"	51300002
		150	6"	51300003

## Sugerør, SAR

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Artikkelnr.
	Aluminiumssugerør til sugehåndtak	3"	1 meter	51300005
		4"	0,8 meter	51300006
		6"	0,8 meter	51300007
		8"	1 meter	51300008

## Slangekupling

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Slange ID	Størrelse	Artikkelnr.
	Slangekupling med flens, DFS. Maks trykk: 7 bar.	4"	100 mm	51300025
		6"	150 mm	51300027
		8"	200 mm	51300028

## Stålkupling

	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Type	Artikkelnr.
	Stålkupling for sveising. Maks trykk: 7 bar	100 mm	30 mm	DFV	51300044
		150 mm	30 mm	DFV	51300045
		200 mm	30 mm	DFV	51300046
		150 mm	50 mm	DFV	51300047
 <p>Produktgruppe: 500</p>	Stålkupling for rør. Maks trykk: 7 bar	ID 100 mm	-	DFM	51300037
		ID 150 mm	-	DFM	51300038
		ID 200 mm	-	DFM	51300039

## Spennring

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Spennring, DKF. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	100 mm	4"	DFK	51300029
		150 mm	6"	DFK	51300030
		200 mm	8"	DFK	51300031
	Spennring, DKF. Forsterket. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DFKF	51300032
		200 mm	8"	DFKF	51300033



# KUPLINGER OG TILBEHØR

## Stålbend

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Stålbend 90°, DSB 90. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DSB 90	51300020
		200 mm	8"	DSB 90	51300019
	Stålbend 45°, DSB 45. Maks trykk: 7 bar	150 mm	6"	DSB 45	51300022
200 mm		8"	DSB 45	51300021	

## Overgang, DFU

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse fra-til	Type	Artikkelnr.
	Overgang DFU. Galvanisert stål Maks trykk: 7 bar	200 mm - 150 mm	DFU	51300013
		150 mm - 100 mm	DFU	51300011
		150 mm - 125 mm	DFU	51300012
		125 mm - 100 mm	DFU	51300010
100 mm - 76 mm		DFU	51300009	

## Blindlokk, DFB

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Størrelse mm	Størrelse tommer	Type	Artikkelnr.
	Blindlokk. Galvanisert stål. Maks trykk: 7 bar	100 mm	4"	DFB	51300034
		150 mm	6"	DFB	51300035
200 mm		8"	DFB	51300036	

## O-ring

 <p>Produktgruppe: 500</p>	Beskrivelse	Passer til	Type	Artikkelnr.
	O-ring i Nitril. Maks trykk: 7 bar	6 mm 4"	DFU	51300013
		6 mm 6"	DFU	51300011
6 mm 8"		DFU	51300012	

## Slangetrommel MV for 40m 1/8" slange 250 bar

	Beskrivelse	Egenskaper	Artikkelnr.
	<p>Manuell slangetrommel for rørleggeren, til bruk for tynne slanger for å åpne tette avløp. Typiske brukere er; Rørleggere, vaktmestere, Vann og avløp i Kommunene.</p> <p><b>Slangetrommelen leveres uten slange.</b></p> <p>Produktgruppe 507</p>	<p>Tilkobling inntak 1/2" Tilkobling uttak 1/4" Lengde 450 mm Bredde 200 mm Høyde 460 mm Vekt 6 kg</p>	5401-12-10

# KLEMMER

## Slangeklemme



Beskrivelse	Båndbredde	Størrelse	Artikelnr.
PC 25-2 dobbel. Slangeklemmen er også tilgjengelig i syrefast stål, AISI 316.	24 mm	60–70 mm	55670070
	24 mm	65–75 mm	5567007590
	24 mm	70–80 mm	55670080
	24 mm	75–85 mm	5567008590
	24 mm	80–90 mm	5567009090
	24 mm	85–95 mm	5567009590
	24 mm	90–100 mm	55670100
	24 mm	95–105 mm	5567010590
	24 mm	100–110 mm	55670110
	24 mm	105–115 mm	5567011590
	24 mm	110–120 mm	55670120
	24 mm	115–125 mm	55670125
	24 mm	120–130 mm	55670130
	24 mm	125–135 mm	55670135
	24 mm	130–140 mm	55670140
	24 mm	135–145 mm	55670145
	24 mm	140–150 mm	55670150
	24 mm	145–155 mm	55670155
	24 mm	150–160 mm	55670160
	24 mm	155–165 mm	55670165
	24 mm	160–170 mm	55670170
	24 mm	170–180 mm	55670180
	24 mm	185–195 mm	55670195
	24 mm	190–200 mm	55670200
	24 mm	200–210 mm	55670210
	24 mm	210–220 mm	55670220
	24 mm	220–230 mm	55670230
	24 mm	230–240 mm	55670240
	24 mm	240–250 mm	55670250
	24 mm	250–260 mm	55670260
24 mm	260–270 mm	55670270	
24 mm	270–285 mm	55670280	
24 mm	280–290 mm	55670290	
24 mm	305–315 mm	55670315	
24 mm	320–335 mm	55670330	

# LAUX MOD. 42



**5010**

## Laux kupling mod. 42

Slangeanslutning  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5010-24-24	38	KMS	1 1/2"
5010-32-24	48	KMS	1 1/2"
5010-32-32	48	KMS	2"
5010-40-40	60	KMS	2 1/2"
5010-48-32	76	KMS	2"
5010-48-40	76	KMS	2 1/2"
5010-48-47	76	KMS	73.6 mm
5010-48-48	76	KMS	3"
5010-48-49	76	KMS	3"
5010-64-64	102	KMS	4"
5010-80-80	133	KMS	5"
5010-96-96	152	KMS	6"
5010-22-03	203	KMS	8"




**5011**

## Laux kupling mod. 42

Slangeanslutning

**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5011-24-24	38	KVS	1 1/2"
5011-32-24	48	KVS	1 1/2"
5011-32-32	48	KVS	2"
5011-40-40	60	KVS	2 1/2"
5011-48-32	76	KVS	2"
5011-48-40	76	KVS	2 1/2"
5011-48-47	76	KVS	73.6 mm
5011-48-48	76	KVS	3"
5011-48-49	76	KVS	3"
5011-64-48	102	KVS	3"
5011-64-64	102	KVS	4"
5011-80-80	133	KVS	5"
5011-96-96	152	KVS	6"
5011-22-03	203	KVS	8"

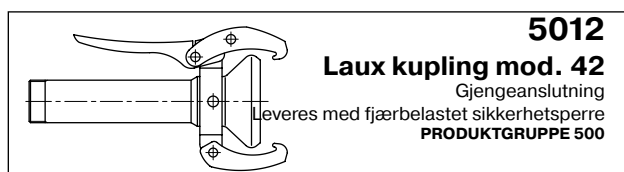

**5012**

## Laux kupling mod. 42

Gjengeanslutning  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Gjenge
5012-24-24	38	KMG	G 1 1/2"
5012-32-32	48	KMG	G 2"
5012-48-32	76	KMG	G 2"
5012-48-40	76	KMG	G 2 1/2"
5012-48-48	76	KMG	G 3"
5012-64-56	102	KMG	G 3 1/2"
5012-64-64	102	KMG	G 4"
5012-80-80	133	KMG	G 5"
5012-96-96	152	KMG	G 6"




**5013**

## Laux kupling mod. 42

Gjengeanslutning

**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Gjenge
5013-24-24	38	KVG	G 1 1/2"
5013-32-24	48	KVG	G 1 1/2"
5013-32-32	48	KVG	G 2"
5013-48-32	76	KVG	G 2"
5013-48-48	76	KVG	G 3"
5013-64-64	102	KVG	G 4"
5013-80-80	133	KVG	G 5"
5013-96-96	152	KVG	G 6"

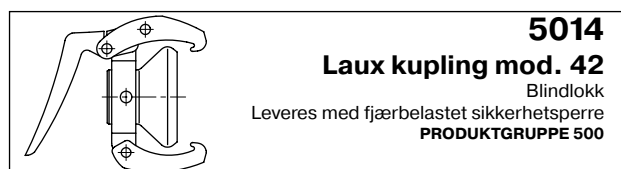


**5014**

## Laux kupling mod. 42

Blindlokk

Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type
5014-00-24	38	KXM
5014-00-32	48	KXM
5014-00-40	60	KXM
5014-00-48	76	KXM
5014-00-64	102	KXM
5014-00-80	133	KXM
5014-00-96	152	KXM

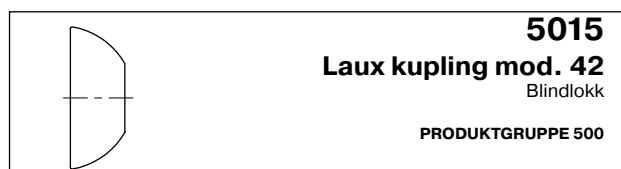


**5015**

## Laux kupling mod. 42

Blindlokk

**PRODUKTGRUPPE 500**

Artikkel nr	Kupling str.	Type
5015-00-24	38	KXV
5015-00-32	48	KXV
5015-00-40	60	KXV
5015-00-48	76	KXV
5015-00-64	102	KXV
5015-00-80	133	KXV
5015-00-96	152	KXV

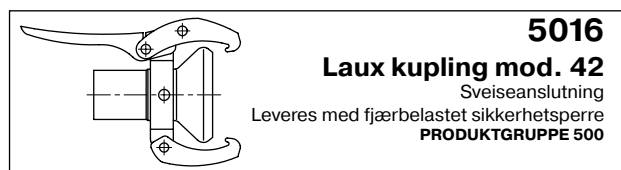

**5016**


## Laux kupling mod. 42

Sveiseanslutning

Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
**PRODUKTGRUPPE 500**


Artikkel nr	Kupling str.	Type	Rør dim.
5016-00-32	48	KKM	50.8
5016-00-48	76	KKM	76.0
5016-00-64	102	KKM	102.0
5016-00-80	133	KKM	133.0
5016-00-96	152	KKM	152.4

# LAUX MOD. 42




**5017**  
**Laux kupling mod. 42**  
Sveiseanslutning  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Rør dim.
5017-00-32	48	KKV	50.8
5017-00-48	76	KKV	76.0
5017-00-64	102	KKV	102.0
5017-00-80	133	KKV	133.0
5017-00-96	152	KKV	152.4




**5019-00**  
**Laux kupling mod. 42**  
Skjøt 90°  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-00-24	38	KRKB	Stål
5019-00-32	48	KRKB	Stål
5019-00-48	76	KRKB	Stål
5019-00-64	102	KRKB	Stål
5019-00-80	133	KRKB	Stål
5019-00-96	152	KRKB	Stål




**5019-10**  
**Laux kupling mod. 42**  
Skjøt 45°  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-10-24	38	KRKB	Stål
5019-10-32	48	KRKB	Stål
5019-10-48	76	KRKB	Stål
5019-10-64	102	KRKB	Stål
5019-10-80	133	KRKB	Stål
5019-10-96	152	KRKB	Stål




**5019**  
**Laux kupling mod. 42**  
Rett skjøt  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-24-24	38	KK2V	Stål
5019-32-32	48	KK2V	Stål
5019-48-48	76	KK2V	Stål
5019-64-64	102	KK2V	Stål
5019-80-80	133	KK2V	Stål
5019-96-96	152	KK2V	Stål



**5019**  
**Laux kupling mod. 42**  
Overgang han/hun  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-24-32	38/48	KFV	Stål
5019-32-40	48/60	KFV	Stål
5019-32-48	48/76	KFV	Stål
5019-40-48	60/76	KFV	Stål
5019-48-64	76/102	KFV	Stål
5019-48-80	76/133	KFV	Stål
5019-64-80	102/133	KFV	Stål
5019-64-96	102/152	KFV	Stål
5019-80-96	133/152	KFV	Stål



**5019**  
**Laux kupling mod. 42**  
Rett reduksjon  
Leveres med fjærbelastet sikkerhetsperre  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Materiale
5019-64-48	102/76	KFK	Stål
5019-80-48	133/76	KFK	Stål
5019-80-64	133/102	KFK	Stål
5019-96-80	152/133	KFK	Stål

**Maks arbeidstrykk: Væsker 12 bar  
Trykkluft 8 bar**

Ved forespørsel kan vi også levere Laux-rør med koblinger i lengder fra 1 m til 6 m




**5018-00**  
**Pakning EPDM**  
Standard  
Mod. 42  
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type	Kupling str.
5018-00-24	Pakning EPDM	38
5018-00-32	Pakning EPDM	48
5018-00-40	Pakning EPDM	60
5018-00-48	Pakning EPDM	76
5018-00-64	Pakning EPDM	102
5018-00-80	Pakning EPDM	133
5018-00-96	Pakning EPDM	152




# TILBEHØR


## Pussefiller

	Beskrivelse	Innhold	Artikkelnr.
		5 kg	960201005
		10 kg	960201010
		25 kg	960201025

## Adblue

	Beskrivelse	Innhold	Artikkelnr.
	Et produkt for dieselmotorer som er utstyrt med SCRteknologi. 32,5 % teknisk urea og de-mineralisert vann. Frysepunkt: -11 °C. Bør ikke lagres ved temperaturer over 30 °C. Må kun fylles i den separate AdBlue® tanken.	10 liter	82561510
		200 liter	825615200










## Spylervæske

	Beskrivelse	Innhold	Artikkelnr.
	Ferdigblandet spylervæske. Holder frontrute og frontlys rene og frostfrie. Løser effektivt is, skitt, veisalt, insekter og trafikkfilm.	4 liter	82561204
		20 liter	825612200

## Avfetting og naturavfetting


	Beskrivelse	Type	Innhold	Artikkelnr.
	Q8 avfettingsmiddel anbefales for rengjøring av smørehaller/groper, motorer, motordeler, kjøretøy i vaskehaller, industrimaskiner, tanker og sisterner. Det som skal rengjøres må sprayes, pensles eller dyppes i Q8 avfetting.	Avfetting	20 liter	82560120
		Avfetting	208 liter	825601208
	Q8 naturavfetting brukes ved rengjøring/avfetting av person- og lastekjøretøyer, motorer, motordeler, industrimaskiner, tanker, verksteder m.m. OKQ8 Naturavfetting konsentrat OKQ8 Naturavfetting renser raskt og effektivt skitne overflater, og er også biologisk nedbrytbar. Ikke bruk produktet i direkte sollys eller på varme overflater for å unngå skjolder.	Naturavfetting	20 liter	82560920
			208 liter	825609208

## Arbeidshansker

	Beskrivelse	Annen info	Artikkelnr.
	Nitrildyppede arbeidshansker i bomull. Beskytter mot olje og vann. En slitesterk allround hanske med godt grep. For krevende arbeid i skitne miljøer.	Størrelse 9	84000909
		Størrelse 10	84000910
		Størrelse 11	84000911
	Vinterforet arbeidshanske i kuskinn og bomull. Myk og behagelig passform. Hansker av god kvalitet for den kalde årstiden. For alle typer utendørs arbeid.	Størrelse 9	84000409
		Størrelse 10	84000410
		Størrelse 11	84000411
	Arbeidshanske i kuskinn og bomull, halvforet for bedre komfort. En allsidig hanske i god kvalitet. For jobber innen verksted, bygg og transport.	Størrelse 9	84000309
		Størrelse 10	84000310
		Størrelse 11	84000311
	Vaskbar monteringshanske nivå 5 kuttbestandig. Nitrilbelagt. PU-håndflatebelegg gir overlegent grep og slitestyrke. Spesialstrikket - gir høy brukerkomfort. Strikket håndledd bidrar til å forhindre at skitt og rusk kommer inn i hansen.	Størrelse 9	84001909
		Størrelse 10	84001910
		Størrelse 11	84001911
	PU-dyppet monteringshanske i syntetisk strech. Ettersittende og smidig med strikket mansjett. Krom- og silikonfri, for installasjon- og monteringsarbeide.	Størrelse 9	84000809
		Størrelse 10	84000810
		Størrelse 11	84000811
	Forede hansker av høy kvalitet. Myk hanske laget i softshell-materiale og grovkornet geiteskinn. Hansken er foret samt vann- og vindavvisende. Den egner seg derfor godt ute om vinteren og i røft vær.	Størrelse 9	84000709
		Størrelse 10	84000710
		Størrelse 11	84000711
	Monteringshanske i geiteskinn og tynn nylon med flosset innside. Ekstremt smidig og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For jobber innen finmontering, håndverk, verksted, etc.	Størrelse 7	84000107
		Størrelse 8	84000108
		Størrelse 9	84000109
		Størrelse 10	84000110
		Størrelse 11	84000111
	Foret monteringshanske i geiteskinn og solid nylon med en myk innside. Myk og behagelig hanske av førsteklasses kvalitet. For arbeid med utenomhusmontering i bygg og transport.	Størrelse 8	84000208
		Størrelse 9	84000209
		Størrelse 10	84000210
		Størrelse 11	84000211
	Hydroscand engangshanske. Nitril Heavy Duty. Tykkelse 0,014 mm	Størrelse 9	84002407
		Størrelse 10	84002408
		Størrelse 11	84002409
		Størrelse 12	84002410

# SLANGETROMLER

Hydroscand kan tilby et bredt sortiment med slangetromler. Slangetromlene dekker de fleste behov, om det skal transporteres luft, vann, olje, diesel, frostvæske, AD blue, fett eller andre medier for å nevne noen. Hydroscand har også et stort utvalg av slangevogner for hageslanger og høytrykkspyling, samt levering av spesialproduserte slangetromler på forespørsel! Vi kan også levere slangetromler i AISI 316 og slangetromler for EX soner.

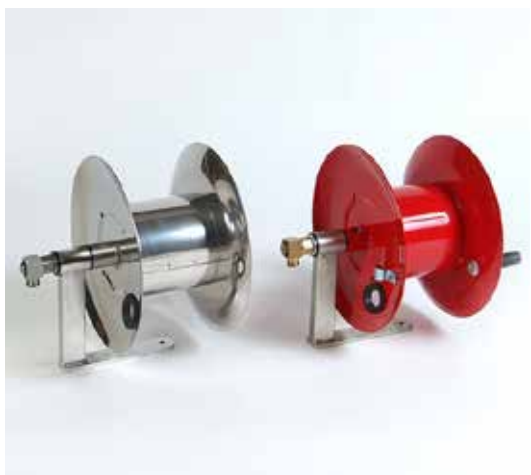

Produktgruppe: 500

# DYSER

Vi har et stort utvalg av dyser, både til høytrykk og lavtrykk.  
Dysene kan fåes i utførelsene stål, messing og AISI 304.  
Se vår produktkatalog eller webside: [hydroscand.no](http://hydroscand.no) for fullt sortiment.



Produktgruppe: 500

# WATERBLAST/UHP

Hydroscand har et godt utvalg av slanger og kuplinger for waterblast og Ultra High Pressure





# STALOC

## Staloc

STALOC er spesialisten når det gjelder industriell liming og tetting. Mer enn 35 års erfaring og representasjoner i mer enn 27 land i hele Europa gjør STALOC til den ideelle leverandøren for kjemiske og tekniske produkter.

## Bruksområder og egenskaper

Produktspekteret til STALOC omfatter følgende segmenter:

- Anaerobe lim
- Hurtiglim
- RTV-silikonettningsmidler
- Permanent plastiske tettningsmasser
- SMP lim- og tettningsmidler
- Strukturlim
- Epoksylin
- Tekniske aerosoler
- Anti Seize /monteringspasta
- Korrosjonsbeskyttelse

I tillegg tilbyr STALOC omfattende konsulenttenester innen teknisk kjemi for å finne en optimal prosess for enhver anvendelse og enhver produksjonsteknisk utfordring. Men ikke bare i bransjen, men også i internasjonal bilsport, er STALOC en uunnværlig partner for lag som Manthey Racing eller KTM Factory Racing for å ha suksess på arrangementer som 24-timersløpet på Nürburgring, 24-timersløpet på Le Mans eller Dakar Rally.







# MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT

Hydroscand har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med over 45.000 artikler totalt. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.



[hydroscand.no](https://www.hydroscand.no)