

BRØNNBORING




BRØNNBORING

Brønnboring har de senere år blitt en svært etterspurt tjeneste, det være seg om man søker vannforsyning eller man borer for energiformål. Man ser at flere og flere private husholdninger velger alternative energikilder til sin enebolig. Boring etter grunnvann har vært vanlig i mange år spesielt vedrørende fritidsboliger, de senere år har søk etter energikilder kommet mer i fokus.

Hydroscands brønnboringprogram for slanger, klemmer og koblinger inneholder produkter fra produsenter kjent for høy kvalitet! Vi har valgt kvalitetsleverandører, da brønnboringsmiljøet krever produkter som tåler tøff behandling og samtidig har ønske om lang levetid!


Hydroscand har som landsdekkende leverandør av slanger og koblinger et nettverk av avdelinger som kan serve dere når behov av våre produkter oppstår! Med snart 40 år i det norske markedet, har vi medarbeidere med solide produktkunnskaper og masse erfaring. I tillegg har vi autoriserte forhandlere, utstyrt med slangeverksted, spredt over hele landet. Hydroscands 24-timers slangevakt, hjelper deg uansett når på døgnet du skulle stå fast; www.slangevakta.no.



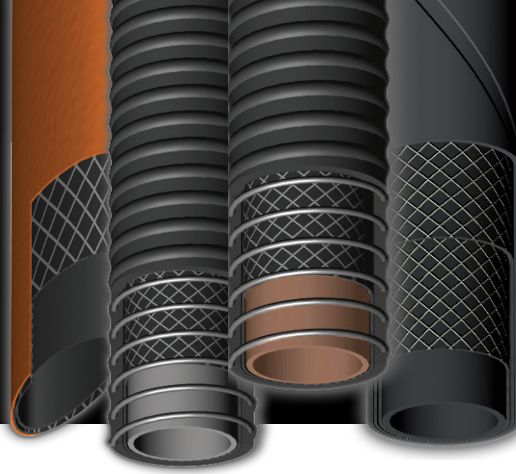

KUPLINGER OG ANNET TILBEHØR

Koblingene leveres etter kundens ønske. Også her leveres et bredt og godt sortiment og i materialkvalitet etter behov og krav. CamLock, tankvognkoblinger, flenser etc. ligger normalt sett på lager, men er det andre løsninger, kontakt oss gjerne; vi løser det meste! Hydroscand har avdelinger og distrikt sentere i hele verden. I tillegg ligger våre leverandører strategisk til i Europa.

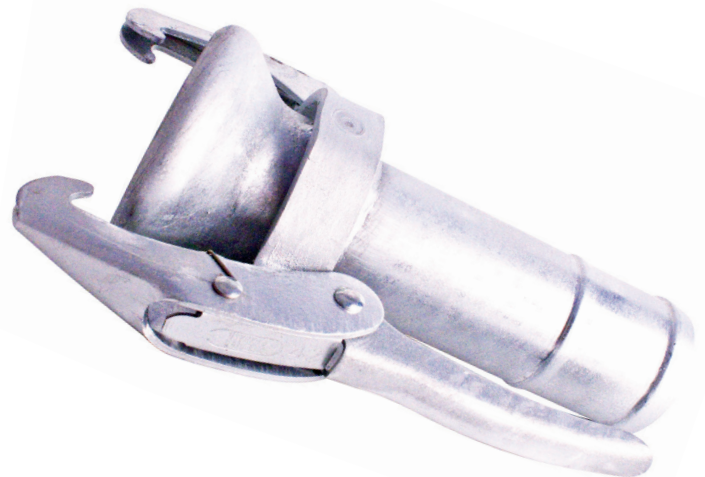

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Som alt annet er det ofte en sammenheng mellom bruk / vedlikehold og levetiden på et produkt. Slik er det også med slanger. Behandles en slange normalt, rengjøres og lagres, vil levetiden være lang. For slanger som transporterer kjemikalier, bensin og andre aggressive produkter, er det viktig med jevnlig vedlikehold. Har slangen vært utsatt for høye trykk eller har transportert spesialprodukter, er det viktig at slangen også kontrolleres visuelt. Ved tegn til svekket kvalitet, bør man vurdere å bytte denne ut.

SLANGER



	1467	1467-10	1425-70	1425-8x	1565-00	1105-63	1115-10
Trykkluft			X	X			
Slitende materialer	X	X			X		
Sug	X	X					
Trykk		X			X		
Hydraulikk olje						X	X

1467 GNEISS HS-GODSSLANGE (Timo)



Utførelse


Innvendig: Slitesterk naturgummi (NR)
 Utvendig: Sort korrugert SBR gummi
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Temperatur: -40°C - +80°C
 Utførelse: Korrugert, sort

Egenskaper

Sliteslange for spon, sand, sten o.l. Slangen har en veldig slitesterk innergummi. Slangen kan jordes ved hjelp av stålspiralen.

Produktgruppe: 140



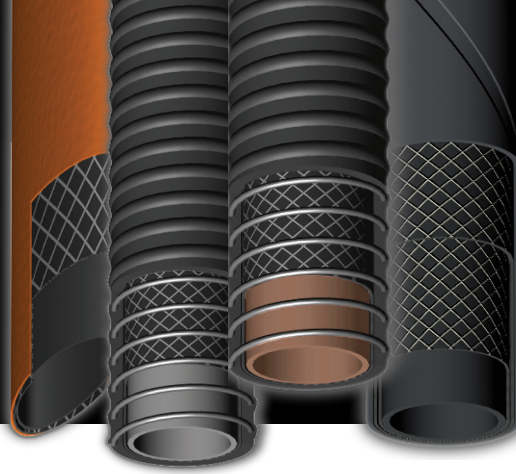

1467-10 HS GODSSLANGE EKSTRA SUG OG TRYKK



Utførelse

Innvendig:	Lys brun naturgummi
Utvendig:	Sort værbestandig SBR
Innlegg:	Tekstil og stålspiral
Sikkerhetsfaktor:	1:3,2
Temperatur:	-40°C – +80°C
Utførelse:	Korrugert, sort

Egenskaper

Sug-og trykkslange for meget slitende materiale som tørr cement , sand og grus. Slangen egner seg ypperlig som slange på "supersugere" der det er krav til fleksibilitet og slitesterke slanger.

Produktgruppe: 140



1425-70 MANTEX HP TRYKKLUFTSLANGE



Utførelse

Innvendig:	Slitesterk og oljebestandig PU
Utvendig:	Slitesterk og oljebestandig PU
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:5
Temperatur:	-30°C – +70°C
Utførelse:	Lay-flat, glatt, oransje

Egenskaper

Trykkluftsslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler svært mye slitasje utvendig p.g.a. sin konstruksjon i PU. Slangen kan lagres flatrullet.

Spesialkplinger til denne slangen: se side 8

Produktgruppe: 140



1425-8X MANTEX HP TRYKKLUFTSLANGE - ARB.TRYKK 35 BAR



Utførelse

Innvendig:	Slitesterk og oljebestandig PU
Utvendig:	Slitesterk og oljebestandig PU
Innlegg:	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:5
Temperatur:	-50°C - +100°C
Utførelse:	Lay-flat, glatt, oransje

Egenskaper

Trykkluftsslange for anleggsarbeide der lav vekt er viktig. Slangen tåler svært mye slitasje utvendig p.g.a. sin konstruksjon i PU. Slangen kan lagres flatrullet. Slangen er tilpasset nye krav til arb.trykk i markedet og kan nå brukes på kompressorer som gir 35 BAR.

Spesialkuplinger til denne slangen: se side 8

Produktgruppe: 140

1565-00 CHLORIET MATERIALTRANSPORTSLANGE



Utførelse

Innvendig:	Sort, glatt, antistatisk, meget slitesterk SBR
Utvendig:	Sort antistatisk SBR
Innlegg:	To lag tekstil
Sikkerhetsfaktor:	1:3,15
Temperatur:	-20°C - +70°C
Utførelse:	Dorbygd, sort


Egenskaper

Universal lett trykkslange med meget slitesterk innvendig gummi. Godt egnet for transport av bulkmasse som cement, sand og grus, vått og tørt.

Merk: Forskjellig trykk på de ulike dimensjonene

Produktgruppe: 140



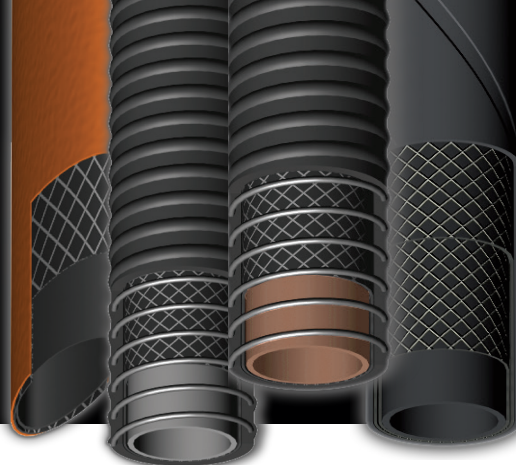

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK



Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk, oljebestandig gummi
Utvendig:	Slitesterk vær- og oljebestandig gummi
Innlegg:	To lag med kompakt, flettet stålwire
Sikkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-50°C – +100°C
Utførelse:	Vevviklet, sort med grønn merking



Certificate



MED



Egenskaper

Ozonresistent slange for applikasjoner med høyt trykk og mye slitasje. Velegnet for marineapplikasjoner. Impulstestet opp til en million sykluser (1 1/4" på 200 000 sykluser). Møter eller overgår EN 857 2SC. DNV-, MED- og MSHA-godkjent.

Hylse:	4200-11-xx, 4200-23-xx, 4200-01-xxS
Produktgruppe:	100

1115-10 DELTAFLEX 4 CT



Konstruksjon

Innvendig:	Syntetisk oljebestandig gummi
Utvendig:	Syntetisk slitesterk vær- og varmebestandig gummi
Innlegg:	Fire stålspiraler
Sikkerhetsfaktor:	4:1
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utførelse:	Gul og hvit merking, wrapped



MED



Egenskaper

Fleksibel hydraulikkslange for høye trykk i kombinasjon med meget høye pulsasjoner. Slangen møter eller overgår kravene for EN 856 4SP/4SH. Slangen er MSHA-godkjent (flammeresistent). Slangen har en meget slitesterk yttergummi.

Hylse: 4200-19-xx, 4200-20-xx, 4400-09-xx

Produktgruppe: 110


TILBEHØR




Artikkel nr	Innv.gj.	Utv. gj.
5079-00-01	63	73



Artikkel nr	Type
5079-00-05	Pakning for 5079-00-02

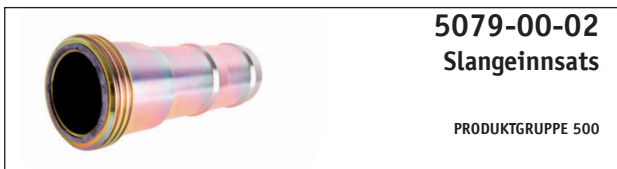

Artikkel nr	Type	Gjenge
5079-00-02	Slangeinnsats	Atlas 2" M
Ved pressing: Benytt doble pressringer (5079-00-01)		

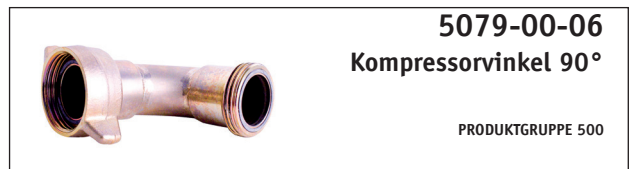

Artikkel nr	Gjenge
5079-00-06	Atlas 2" FS – Atlas 2" M



Artikkel nr	Gjenge
5079-00-09	Slangeinnsats 2" BSP M
Ved pressing: Benytt doble pressringer (5079-00-01)	



Artikkel nr	Gjenge
5079-00-12	Atlas 2" FS – Atlas 2" M



Artikkel nr	Type	Gjenge
5079-00-03	Vingemutter	Atlas 2" F
Monteres sammen med 5079-00-02		



Artikkel nr	Gjenge
5079-00-07	Atlas 2" M – BSP 2" M





Artikkel nr	Type
5079-00-04	Slangeskjøt
Ved pressing: Benytt doble pressringer (5079-00-01)	



Artikkel nr	Gjenge
5079-00-08	Atlas 2" F – BSP 2" M

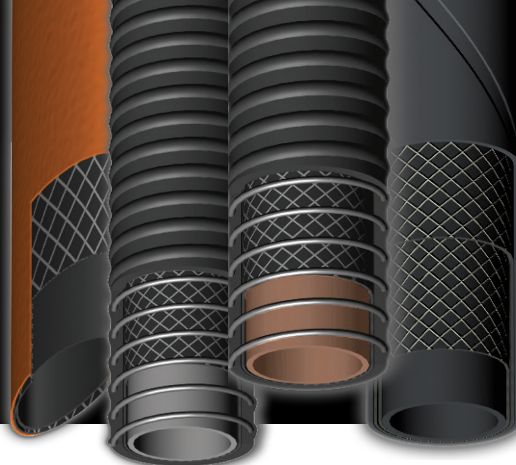

5528-01
Whipcheck
Sikrer slanger mot uhell ved kplingsbrudd
Enkel montering
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-01-02	Slange til slange 1/2" - 1 1/4"
5528-01-04	Slange til slange 1 1/2" - 3"
5528-01-05	Slange til slange 3" - 6"
5528-01-06	Slange til slange 6" - 8"



5010
Laux kupling mod. 42
Slangeanslutning
Leveres med låsesplint
PRODUKTGRUPPE 500


Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5010-64-64	102	KMS	4"
5010-80-80	133	KMS	5"
5010-96-96	152	KMS	6"
5010-22-03	203	KMS	8"



5528-10
Sikkerhetswire m/to øyne galvanisert
Sikrer slanger mot uhell ved kplingsbrudd
Enkel montering
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-10-15	Sikkerhetsstrømpe 15-24 mm
5528-10-20	Sikkerhetsstrømpe 10-15 mm
5528-10-30	Sikkerhetsstrømpe 22-32 mm
5528-10-40	Sikkerhetsstrømpe 32-45 mm
5528-10-50	Sikkerhetsstrømpe 45-55 mm
5528-10-65	Sikkerhetsstrømpe 55-70 mm
5528-10-80	Sikkerhetsstrømpe 70-90 mm
5528-10-90	Sikkerhetsstrømpe 90-110 mm
5528-11-10	Sikkerhetsstrømpe 110-130 mm

Kan også leveres i syrefast.



5011
Laux kupling mod. 42
Slangeanslutning
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Kupling str.	Type	Slange ID
5011-64-48	102	KVS	73.6 mm
5011-64-64	102	KVS	4"
5011-80-80	133	KVS	5"
5011-96-96	152	KVS	6"
5011-22-03	203	KVS	8"



5528-20
Sikkerhetswire m/ett øye galvanisert
Sikrer slangen mot uhell ved kplingsbrudd
PRODUKTGRUPPE 500

Artikkel nr	Type
5528-20-15	Sikkerhetsstrømpe 15-24 mm
5528-20-20	Sikkerhetsstrømpe 10-15 mm
5528-20-30	Sikkerhetsstrømpe 22-32 mm
5528-20-40	Sikkerhetsstrømpe 32-45 mm
5528-20-50	Sikkerhetsstrømpe 45-55 mm
5528-20-65	Sikkerhetsstrømpe 55-70 mm
5528-20-80	Sikkerhetsstrømpe 70-90 mm
5528-20-90	Sikkerhetsstrømpe 90-110 mm
5528-21-10	Sikkerhetsstrømpe 110-130 mm

Kan også leveres i syrefast.



5567-00
Slangeklemme
PC 25-2 dobbel
Stål
PRODUKTGRUPPE 500

Leveres i dimensjoner fra 61 mm til 335 mm i materialet stål og syrefast.

5526-90 Spiralina

PRODUKTGRUPPE 552



Artikkel nr	Type	Dimensjon	Tykkelse vegg mm	Forp/kv.
5526-90-013	Spiralina	13 x 16 mm	1,6	20m
5526-90-016	Spiralina	16 x 20 mm	1,7	20m
5526-90-020	Spiralina	20 x 25 mm	2,1	20m
5526-90-027	Spiralina	27 x 32 mm	2,6	20m
5526-90-035	Spiralina	35 x 40 mm	2,8	20m
5526-90-044	Spiralina	44 x 50 mm	3,0	20m
5526-90-065	Spiralina	65 x 75 mm	4,3	20m
5526-90-080	Spiralina	80 x 90 mm	5,0	20m
5526-90-100	Spiralina	100 x 112 mm	5,5	20m
5526-90-120	Spiralina	120 x 132 mm	5,0	20m

SYMBOLFORKLARING



Vann



Luft og kompressor



Materialhåndtering



Det Norske Veritas




MED



MSHA

10



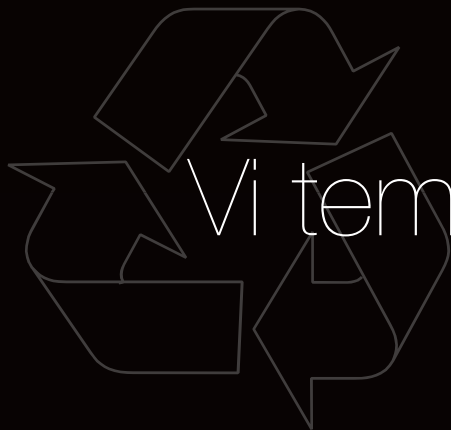


Vi temmer dine gamle slanger

Først i Norge: Retur av slanger og kuplinger

Miljøinnsatsen i anleggsbransjen styrkes stadig, blant annet gjennomgår avfallshåndteringen store forbedringer. Nå bidrar Hydroscand til en ytterligere skjerping, med en returordning for hydraulikkslanger. Oljen, kuplingene og selve slangene sorteres, resirkuleres eller gjenvinnes. Slitte slanger er ikke lenger søppel!

Kontakt oss for mer informasjon.
www.hydroscand.no

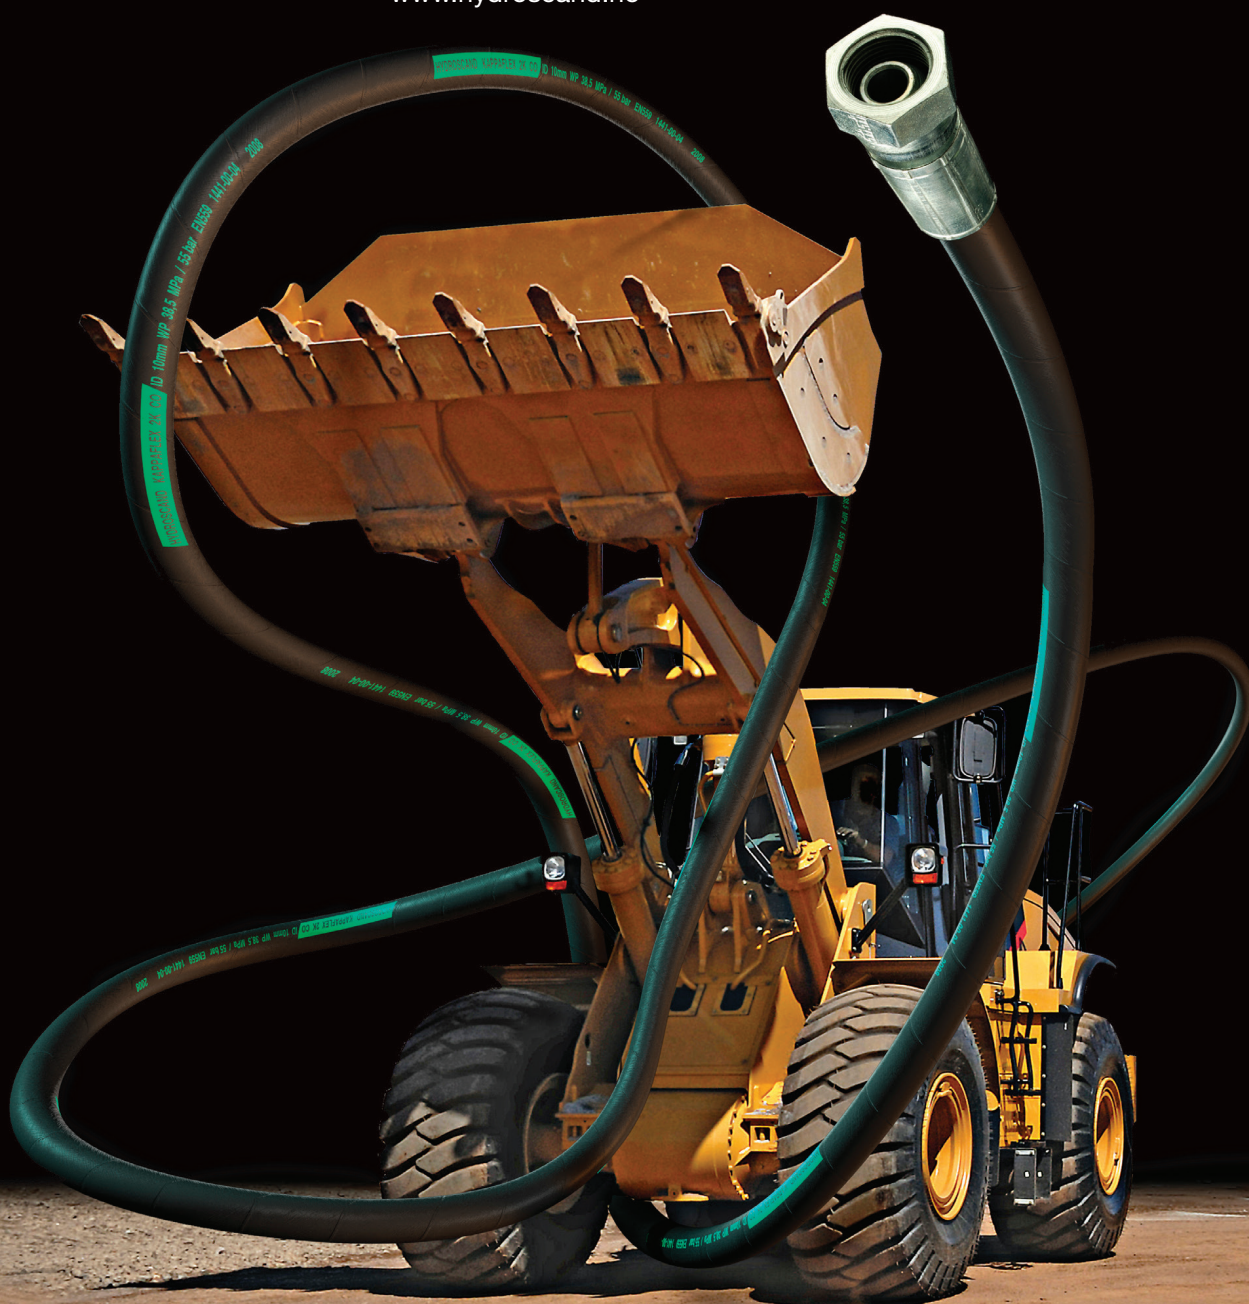



Våre Autoriserte Forhandlere

- Alta
- Askøy
- Austevoll
- Berlevåg
- Bjordal
- Bodø
- Brekke
- Båtsfjord
- Fauske
- Finnøy
- Flisa
- Hammerfest
- Harstad
- Havøysund
- Herøysundet
- Honningsvåg
- Hurum
- Jessheim
- Jørpeland
- Kabelvåg
- Kongsberg
- Mo i Rana
- Mosjøen
- Namsos
- Narvik
- Nesbyen
- Oppdal
- Ringerike
- Prestfoss
- Rakkestad
- Rjukan
- Sande
- Sandefjord
- Saudasjøen
- Skarbøvika
- Ski
- Sokndal
- Stord
- Støren
- Verdal
- Voss
- Ørlandet

Våre Hydroscand avdelinger

- Arendal
- Askim
- Bergen
- Brumunddal
- Bryne
- Bærum
- Drammen
- Egersund
- Farsund
- Flekkefjord
- Forus
- Fredrikstad
- Gjøvik
- Halden
- Haugesund
- Kirkenes
- Kongsvinger
- Kristiansand
- Kristiansund
- Larvik
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Sandefjord
- Skien
- Skjetten
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ågotnes
- Ålesund

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav 30 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

