

KAPPAFLEX 2K CO ROCK



KAPPAFLEX 2K CO ROCK



Kappaflex 2K CO Rock bygger på vår suksess slange Kappaflex 2K CO, men har enda bedre egenskaper.

Kappaflex 2K CO Rock passer utmerket for følgende applikasjoner:

Skogsmaskiner - der slangen utsettes for slitasje og der det kreves stor fleksibilitet.



Kraner - der slangen utsettes for slitasje og UV-stråling

Borerigger - der slangen utsettes for slitasje og vibrasjoner

Marine - der slangen utsettes for UV-stråling samt krever sertifisering

Kappaflex 2K CO Rock har 4 ganger bedre slitasje verdi og 5 ganger bedre ozon verdi enn Kappaflex 2K CO.

Art nr	Dimensjon		Ytre diameter mm (maks)	Trykk, MPA		min. bøyerad mm	Vekt kg/m
	tom	mm		arbeids	spreng		
1105-63-04	1/4	6,5	13,4	45,0	180	45	0,29
1105-63-05	5/16	8,0	15,0	42,0	168	60	0,34
1105-63-06	3/8	10,0	17,4	38,5	154	70	0,44
1105-63-08	1/2	13,0	20,6	34,5	138	90	0,54
1105-63-10	5/8	16,0	23,7	29,0	116	130	0,63
1105-63-12	3/4	19,0	27,7	28,0	112	160	0,84
1105-63-16	1	25,0	35,6	20,0	80	210	1,14
1105-63-20	1 1/4	32,0	43,5	17,5	70	300	1,52

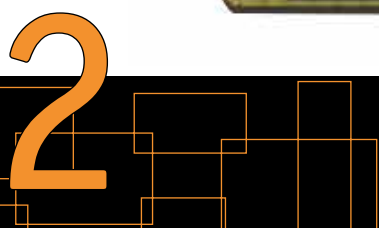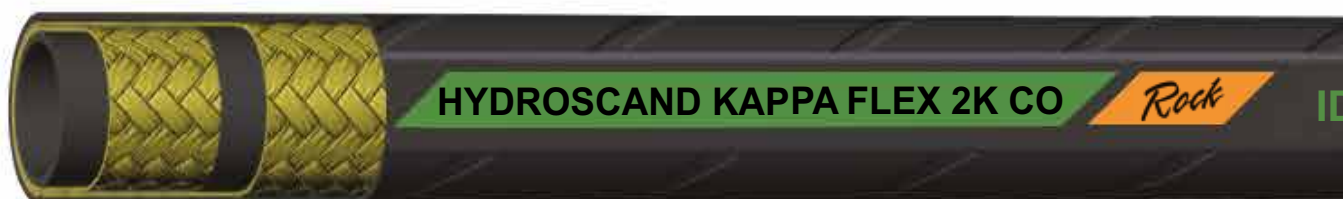



Slangekplinger

- Hydroscand har markedets bredeste og sikreste kplingsprogram.
- Hydroscands 4200 serie slangekplinger er montert og testet på Kappaflex hydraulikkslanger over lang tid.
- For riktig hylsevalg se Hydroscands pressmålstabeller. Hydroscand leverer slangekplinger produsert etter følgende

standarder DIN/EN/SAE/BS/JIC og kplinger tilpasset de fleste maskinmerker.

BSP, BSP med O-ring, DKOL, DKOS, ORFS, JIC, SAE flenser 3000, 6000 PSI og CAT flenser.

- Alle Hydroscands slangekplinger i 90° og 45° bend produseres i et stykke. Det er ekstra viktig ved lave temperaturer og vibrasjoner.

Service

Med vårt distribusjonsnett i Norden kan vi tilby service og montering fra ca. 90 egne Hydroscand-kontorer samt et mangfold av forhandlere. På samtlige verksteder finnes sertifiserte slangemontører, samt komplett maskinpark for en sikker montering av hydraulikkslanger.

Hydroscand slangeenheter

Hydroscand slangeenheter er godkjent av DNV - Det Norske Veritas. Den komplette slangeforbindelse monteres av erfarne og sertifiserte slangemontører.



Certificate




MED



MSHA - Mine Safety and Health Administration.


MED - The Marine Equipment Directive

Slitasjetest: iht. ISO 6945, 2000 sykluser, 25N

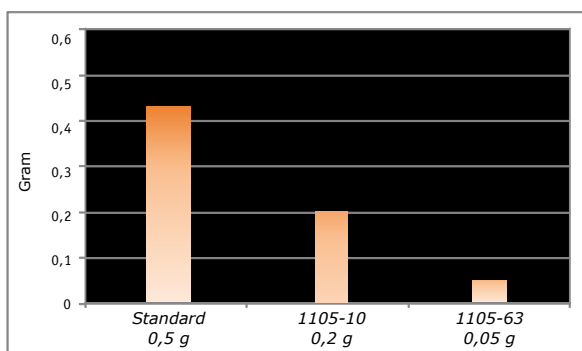


Slitasjetesten innebærer at man utsetter slangen for en mekanisk slitasje på 25N i 2000 sykluser. Etterpå måles antall gram som har blitt slitt bort.

Ozontest: iht. EN 27326, 40°C, 50 pphm

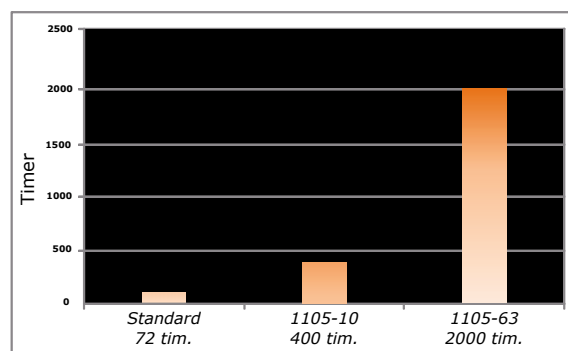

Ozontesten innebærer at slangen utsettes for 50 pphm ozonkonsentrasjon i 40 °C. Testen viser hvor mange timer det tar før slangen får ozonsprekker i yttergummien.

Ø 6mm WP 45,0MPa/6525psi MSHA IC-8/14 0575 1105-63-04

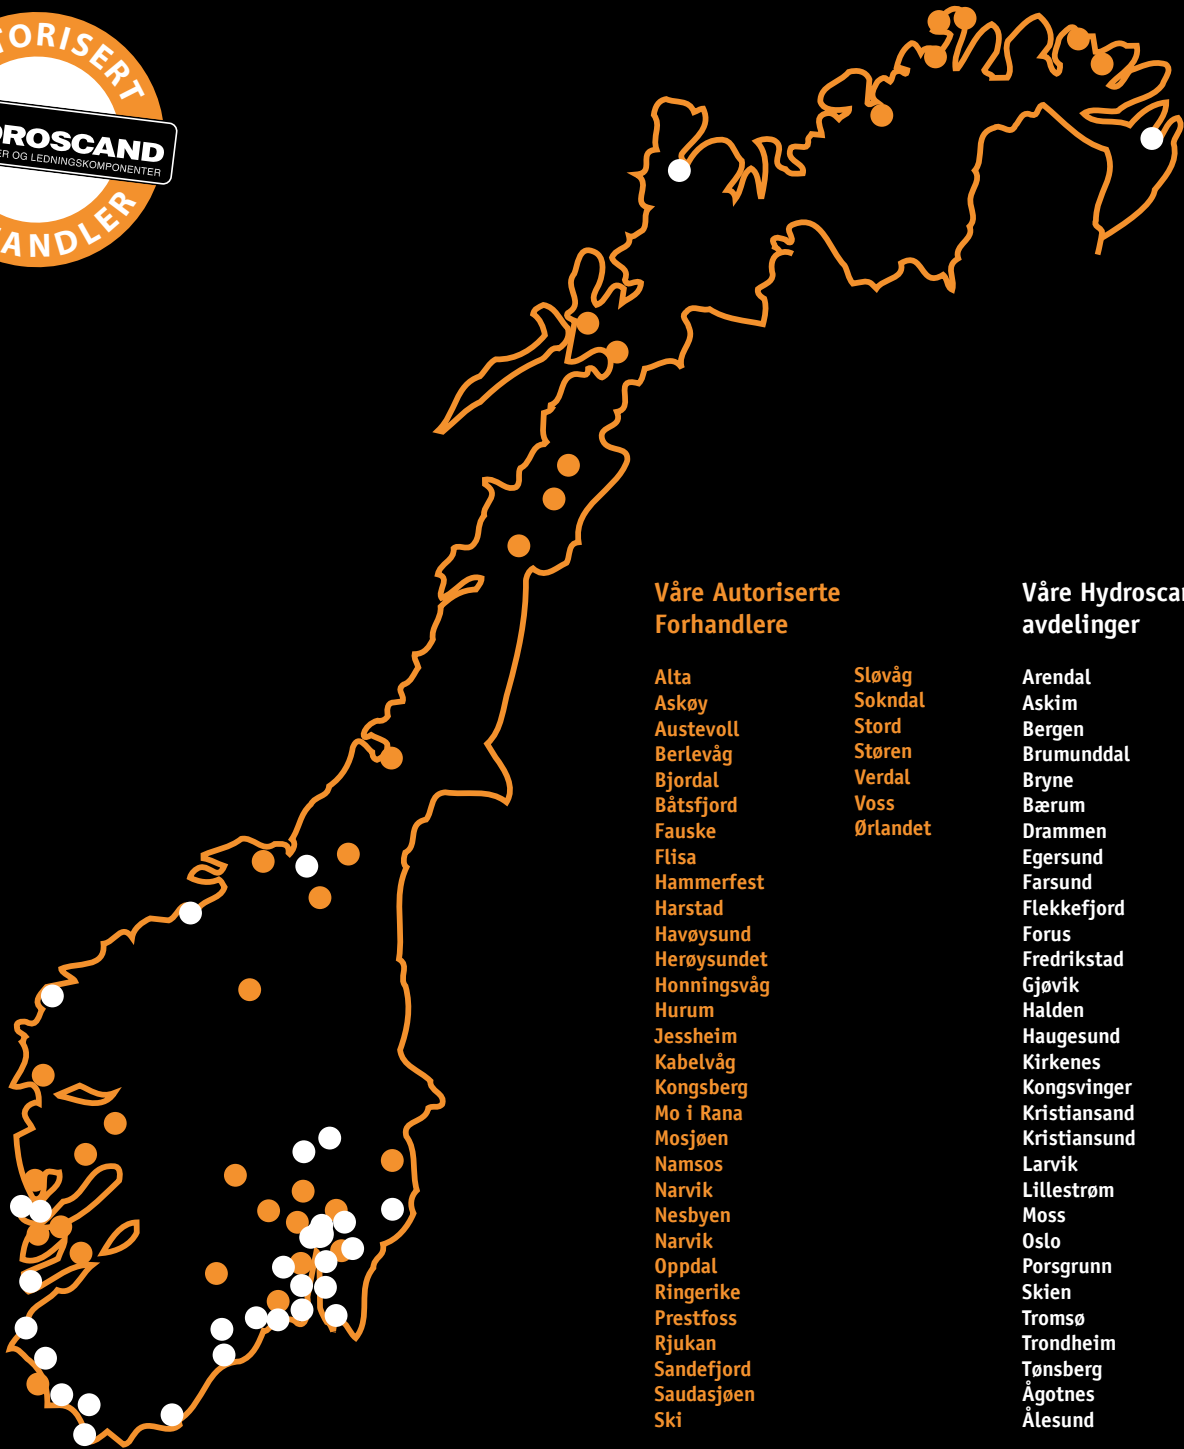

Våre Autoriserte Forhandlere

Alta
Askøy
Austevoll
Berlevåg
Bjordal
Båtsfjord
Fauske
Flisa
Hammerfest
Harstad
Havøysund
Herøysundet
Honningsvåg
Hurum
Jessheim
Kabelvåg
Kongsberg
Mo i Rana
Mosjøen
Namsos
Narvik
Nesbyen
Narvik
Oppdal
Ringerike
Prestfoss
Rjukan
Sandefjord
Saudasjøen
Ski

Sløvåg
Sokndal
Stord
Støren
Verdal
Voss
Ørlandet

Våre Hydroscand avdelinger

Arendal
Askim
Bergen
Brumunddal
Bryne
Bærum
Drammen
Egersund
Farsund
Flekkefjord
Forus
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Haugesund
Kirkenes
Kongsvinger
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Lillestrøm
Moss
Oslo
Porsgrunn
Skien
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ågotnes
Ålesund

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav 30 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

